
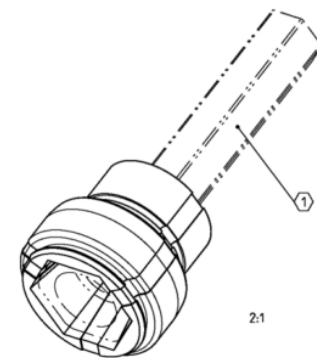
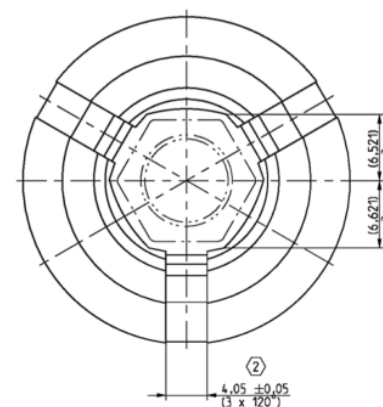
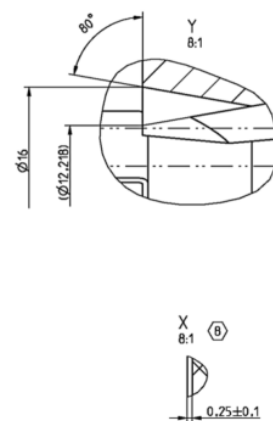
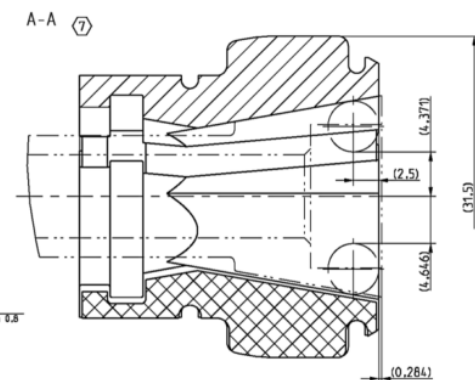


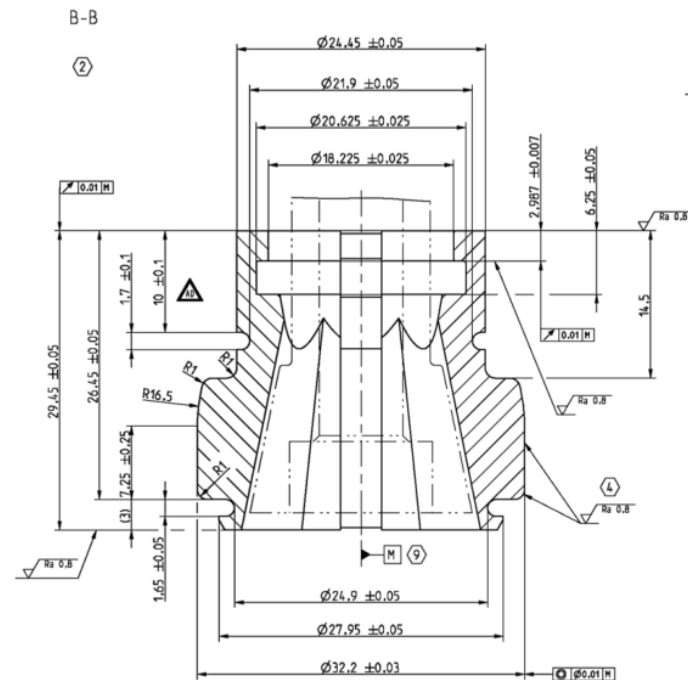

Mean tolerance system	Stredná tolerancná hodnota
xxx marked acc. to podľa S 100600.1,2,7 71904084-0000 ø32.2 suppl.1er	xxx označil c.v. podľa S 100600.1,2,7 71904084-0000 ø32.2 dostával
Nitrided 600-50 HV10 HV NHD + 0.3 +0.1	nitridovať do H. 0,3 +0,1 600-50 HV10 HV
① coposited part T-10031726-0062-0431	① preliksť T-10031726-0062-0431
② in clamping state	② v upnutom stave
③ measure ring	③ merať krúžok
④ polished	④ lesliť
⑤ clamping element vulcanize for example: Techniter harness 35 duro tensibility 650%	⑤ upinať segmenty vulkanizovať napr.: Techniter tvarosť 35 duro ťažnosť 650%
⑥ remove protruding vulcanizaton take care to clean the collet	⑥ vylievajúcu vulkanizáciu odstrániť dbáť na čistenie klieští dielu
⑦ in released state	⑦ v uvoľnenom stave
⑧ in perimeter	⑧ po obvode
⑨ the base is the common axis for 3x4,721	⑨ základňa je spoločná os pre 3x4,721
⑩ dimension to intersection	⑩ kotla na priesečníku

Asd. Date / Okdate		Inv. type	G9518554.4300 F-588891.03.F3DL.G3.W.H79	
Item / Material use		Ref. No	Designation / Component	
1/2004084-0000		T-10031726-0002-0432 COLLET FOR CLAMPIN		
Tolerancing		ISO 8015		
Tolerance				
Version	Date	Modification description / Pipe assembly	 © 2020 Scheffler Mess- u. s.r.l.	
Version	Date			
2	2020-03-25			
3	2020-03-25			
Per rev	Staff No	bois.1.2000.4.1294/pt1/pt2/5		
P- write	2			
AC	11/17/20			
Size	4:1	Description / Nazov		
General tolerances		Collet for clamping holes		
Surface finish		Otvorova kleslina		
ISO 278-bm1				
Additional description / Nazovny name				
EMAQ VSC160.7 mm				
Material		Material, specification / Material, Podoba		
1.6212 (AC40)				
1.1	1.1	Tolerance drawing		
1.1	1.1	Values per tolerance		
1.1	1.1	Document / Dokument		
1.1	1.1	EDT T-10031726-0002-0432.0000		

VÝROBA - T-10031726-0062-0432 AD

Obj: 80260141 Počet kusov: 6 ks DielID: 489

Cenová ponuka: 80260141



1. Rezanie (akosť 14 220, D35)

2. Sústruženie

3. Drôtová rezačka

4. Nitridovanie

pozn: 600+50 HVIO

5. VULKANIZACIA

Poznámky z výkresu (preklad):

- Nitridoval do 600+50 HVIO HX
- vytnievajucu vulkanizac i odstrani
- dbat na cistenie kliestin collet
- dimension to intersection <_) kota na priesečníky