

Tento dokument je určený len pre interné použitie. Jeho obsah je určený výhradne na informáciu a nie je záväzný. Akékoľvek použitie tohto dokumentu mimo rámca informácie je zakázané. Všetky údaje sú uvedené v angličtine a slovenčine. V prípade rozporu platí angličtina.

Projekcia vykonaná podľa ISO 5456-2
Projekcia podľa 1. a 2. úrovně ISO 5456-2

Tento dokument je určený len pre interné použitie. Jeho obsah je určený výhradne na informáciu a nie je záväzný. Akékoľvek použitie tohto dokumentu mimo rámca informácie je zakázané. Všetky údaje sú uvedené v angličtine a slovenčine. V prípade rozporu platí angličtina.

FR Freigegeben - CONFIDENTIAL

xxx marked acc. to
S 100600.1.2.7
214570258-0000
Ø32.2
supplier

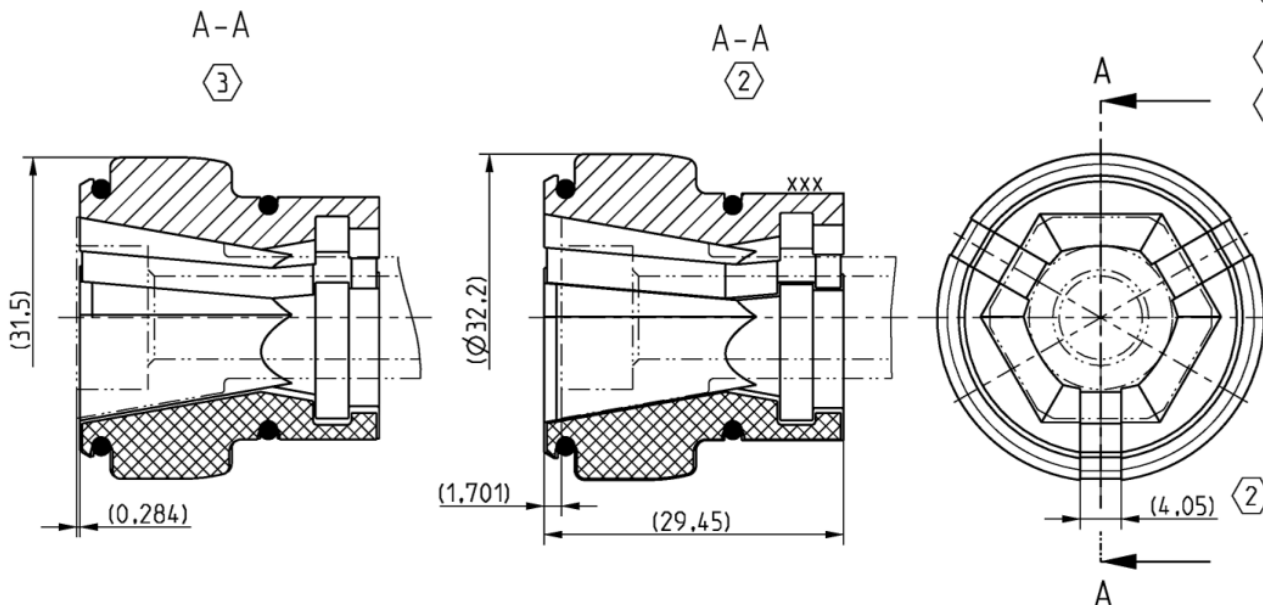
xxx označiť c.v.
podľa S 100600.1.2.7
214570258-0000
Ø32.2
dodávateľ

Mean tolerance system

Stredná tolerancná hodnota

- ① opposite part
T-10031726-0062-0431
- ② in clamping state
- ③ in released state

- ① protikus
T-10031726-0062-0431
- ② v upnutom stave
- ③ v uvoľnenom stave

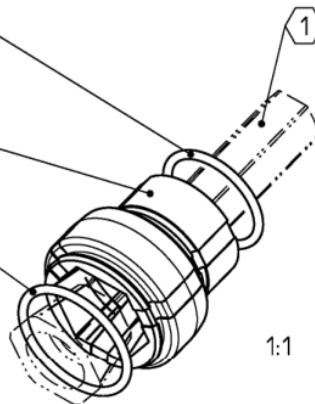


1xO-RING ISO3601-1 019B-20,35X1,78-N-NBR90
082873470-0000



1xT-10031726-0062-0432

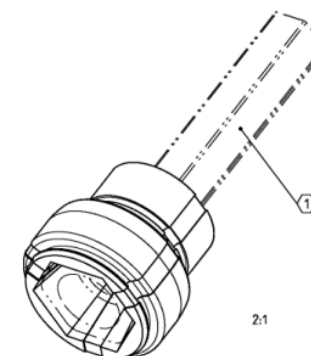


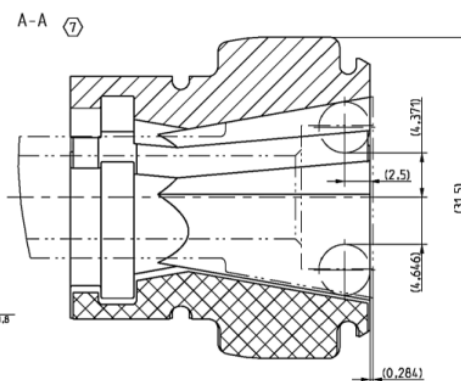
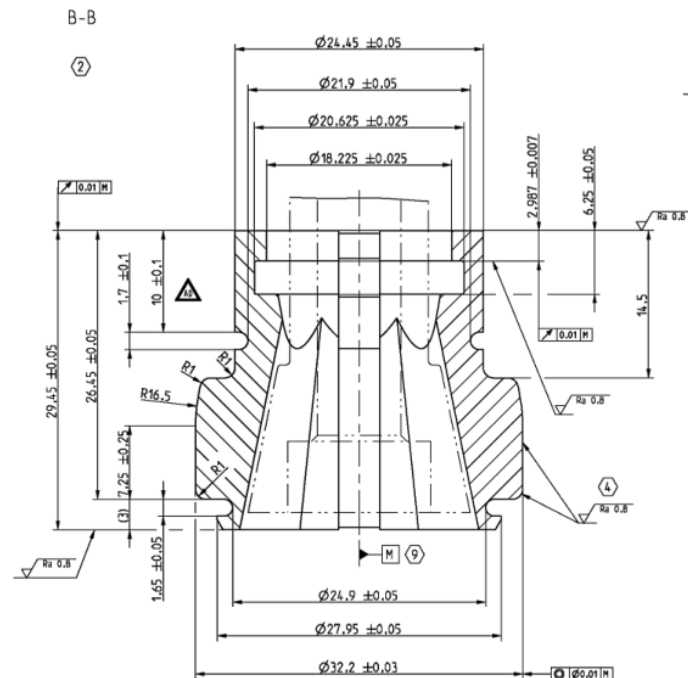
1xO-RING ISO3601-1 021A-23,52X1,78-N-NBR
083569820-0000



Add, Data / Okolie			
Init type		086818554-4350	F-588981.03.RDL-G3-D-W-H79
Item / Material, vec		Ref. No.	Designation / Označenie
214570258-0000			T-10031726-5062-0165 SPANNKOPF
Tolerancing ISO 8015 Tolerovanie			
Version Verzia AD	Date Datum 2020-03-25	Modification description / Popis zmeny changed: identified AD	
Prev ver Pr. verzia AC	Modif. No. Zmenov. c. 1117394	zmenene: oznacene AD	
Scale Mierka 2:1		Description / Nazov Collet for clamping holes Otvorova kliestina	
General tolerances Rozmery bez toler. ISO 2768-mH		Additional description / Rozsireny nazov EMAG VSC160 / Flexi 2	
Mass approx. / Hmotnost cca. 126.96 g		Mater., semi-finished prod. / Material, Polotovár	
Sheet List 1 / 1	Size Format A3	Tooling drawing Vykres pre nariadenie	Document / Dokument EDT T-10031726-5062-0165 000

© 2020
TINA
Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

Prep. by / Nakreslil
S. Sykora
Checked by / Kontrola
P. Brisuda
Lab./office / Skupina
TK2 WP/IWK-TCDE1

[illegible]

① opposite part T-1003726-0062-0431	① gretlikus T-1003726-0062-0431
② in clamping state	② v upnutom stave
③ measure ring	③ meraci krúžok
④ polished	④ lesť
⑤ clamping element vulcanize for example: Technolox hardness 35 duro tenability 650%	⑤ uplnacie segmenty vulkanizovať napr.:Technolox tvrdosť 35 duro trvanlivosť 650%
⑥ remove protruding vulcanization take care to clean the collet	⑥ vychytávajú vulkaniza- cie odstrániť dôbať na čistenie klieští
⑦ in released state	⑦ v uvoľnenom stave
⑧ in perimter	⑧ po obvode
⑨ the base is the common axis for 3x4,721	⑨ základňa je spoločná os pre 3x4,721
⑩ dimension to intersection	⑩ koľa na priesečníku

A4: Date / Date		Int. type 005518554-43052		F-588899.03.FCLD.C3.D-W/H79	
Ref. / Material ref.		Description / Désignation			
219084084-0000		T-10031726-0062-0432 COLLET FOR CLAMPIN			
Tolerance / ISO 8015					
Tolerance					
Version /		Date /		②	
AD		2020-03-25			
Pro. ver /		Size /		Schaffner Kistler, Syst. n. p.	
AD		1171394			
Size /		Description / Naziv		Prep. by / Načrtovao	
Version 4-1				S. Brčić	
General tolerances /		Collet for clamping holes		Checked by / Provjedio	
ISO 2190-01		Otvorova klistina		L. Pavonić / Skupio	
		Additional description / Razmjerni naziv		L. Pavonić / TCCE1	
		BRAD: ØC165 / Ø 16,5			
Mass approx. / Approx. Mass		Material, semi-finished prod. / Material, Pukovine			
124.06 g		1.6020 (1.6018H)			
1.1		Finishing			
1.1		Tooling drawing			
1.1		Vykreslo / crtež		EDT T-10031726-0062-0432 2000	

VÝROBA - T-10031726-5062-0165

UPÍNACIA HLAVA AD

Obj: 80260148 Počet kusov: 1 ks DielID: 627

Cenová ponuka: 80260148

OPAKOVANÁ VÝROBA — už sa to robilo



1. **Rezanie**
2. **Sústruženie**
3. **Drôtová rezačka**
4. **pieskovanie**
5. **Nitridovanie**
6. **VULKANIZACIA**

Poznámky z výkresu (preklad):

- tvrdosť 35 duro
- ďal na cistenie Mliestiny
- Zakladna je ocna os pre 4.7
- kota na priesečníku