

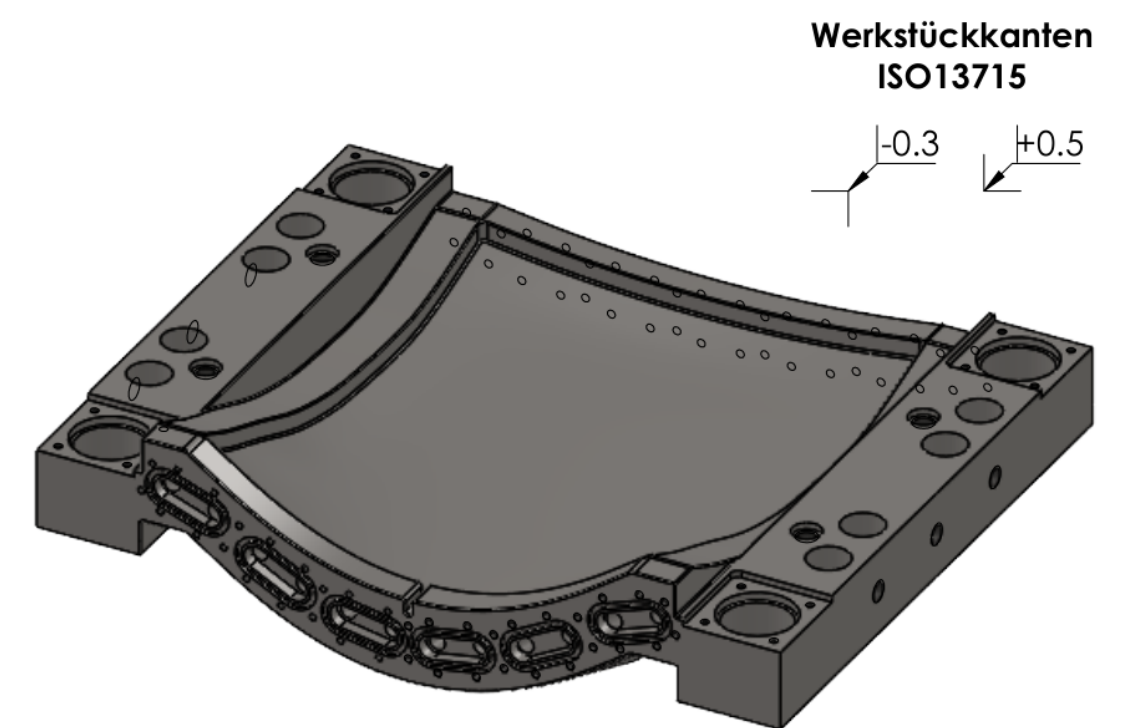
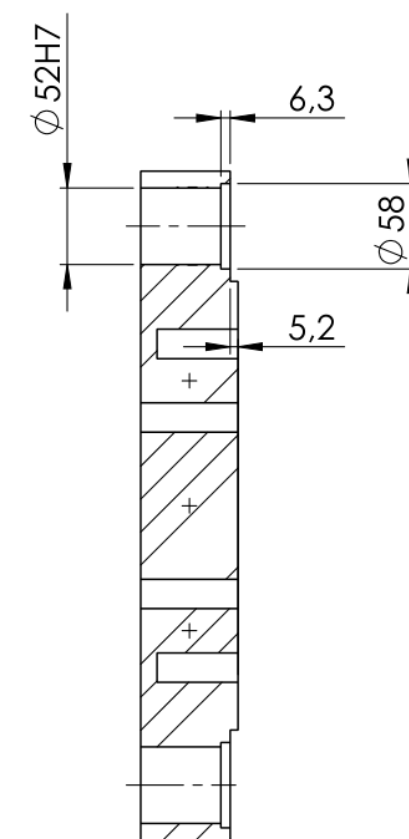
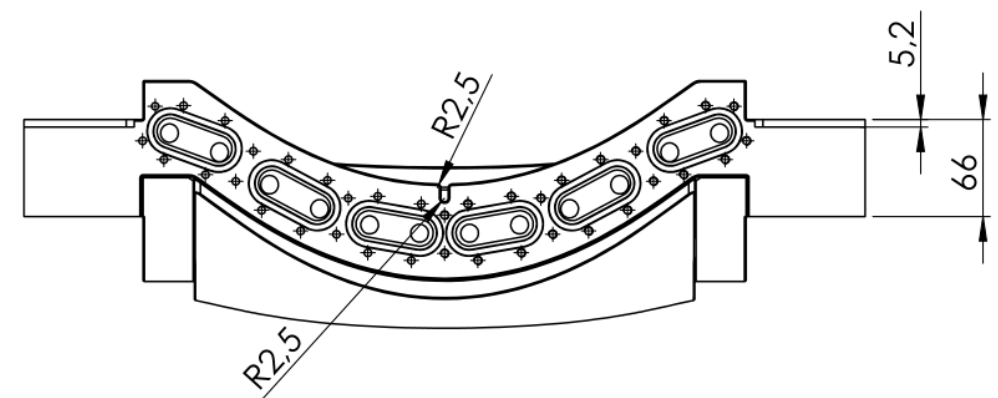


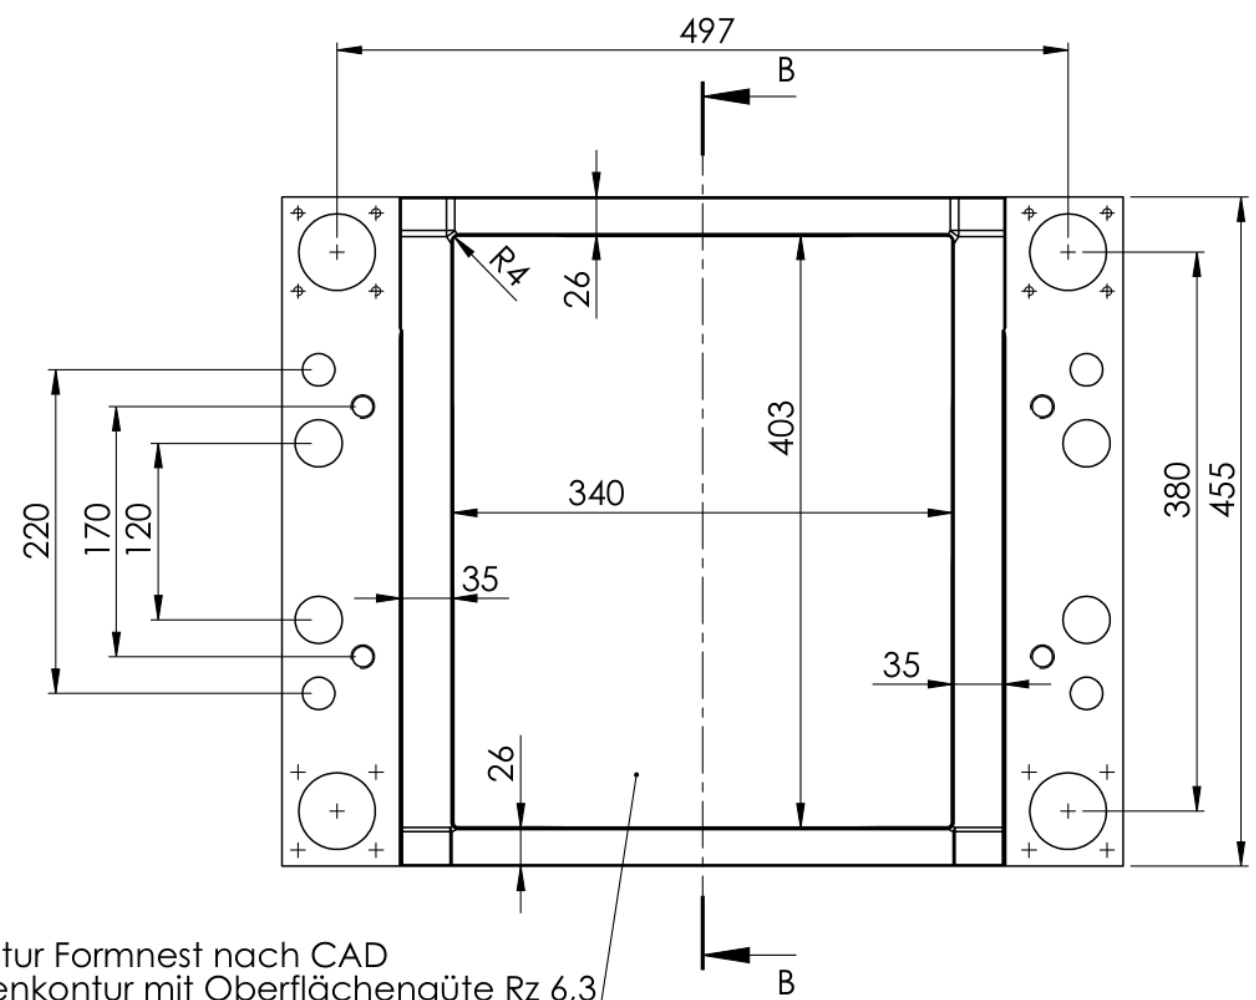

Allgemeintoleranz nach: ISO 2768 - f
Toleranz für Innenkontur: +0,025
Fehlende Bemaßungen sind den 3D-Daten zu entnehmen

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Tolerierung ISO 8015				Artikel-Nr.:				
						Werkstoff: 1.2312 (40CrMnMoS8-6)		
					Datum	Name	Benennung: Formteil Mitte 2 Zeichnungsnummer: Z-0018988	
				Bearb.	13.11.2025	c.horn		
				Freig.	16.12.2025	s.diel		
							Revision 00	
								Blatt 1 von 2
Rev.	Änderung	Datum	Name	Ursprung:			letzte Speicherung:	A2

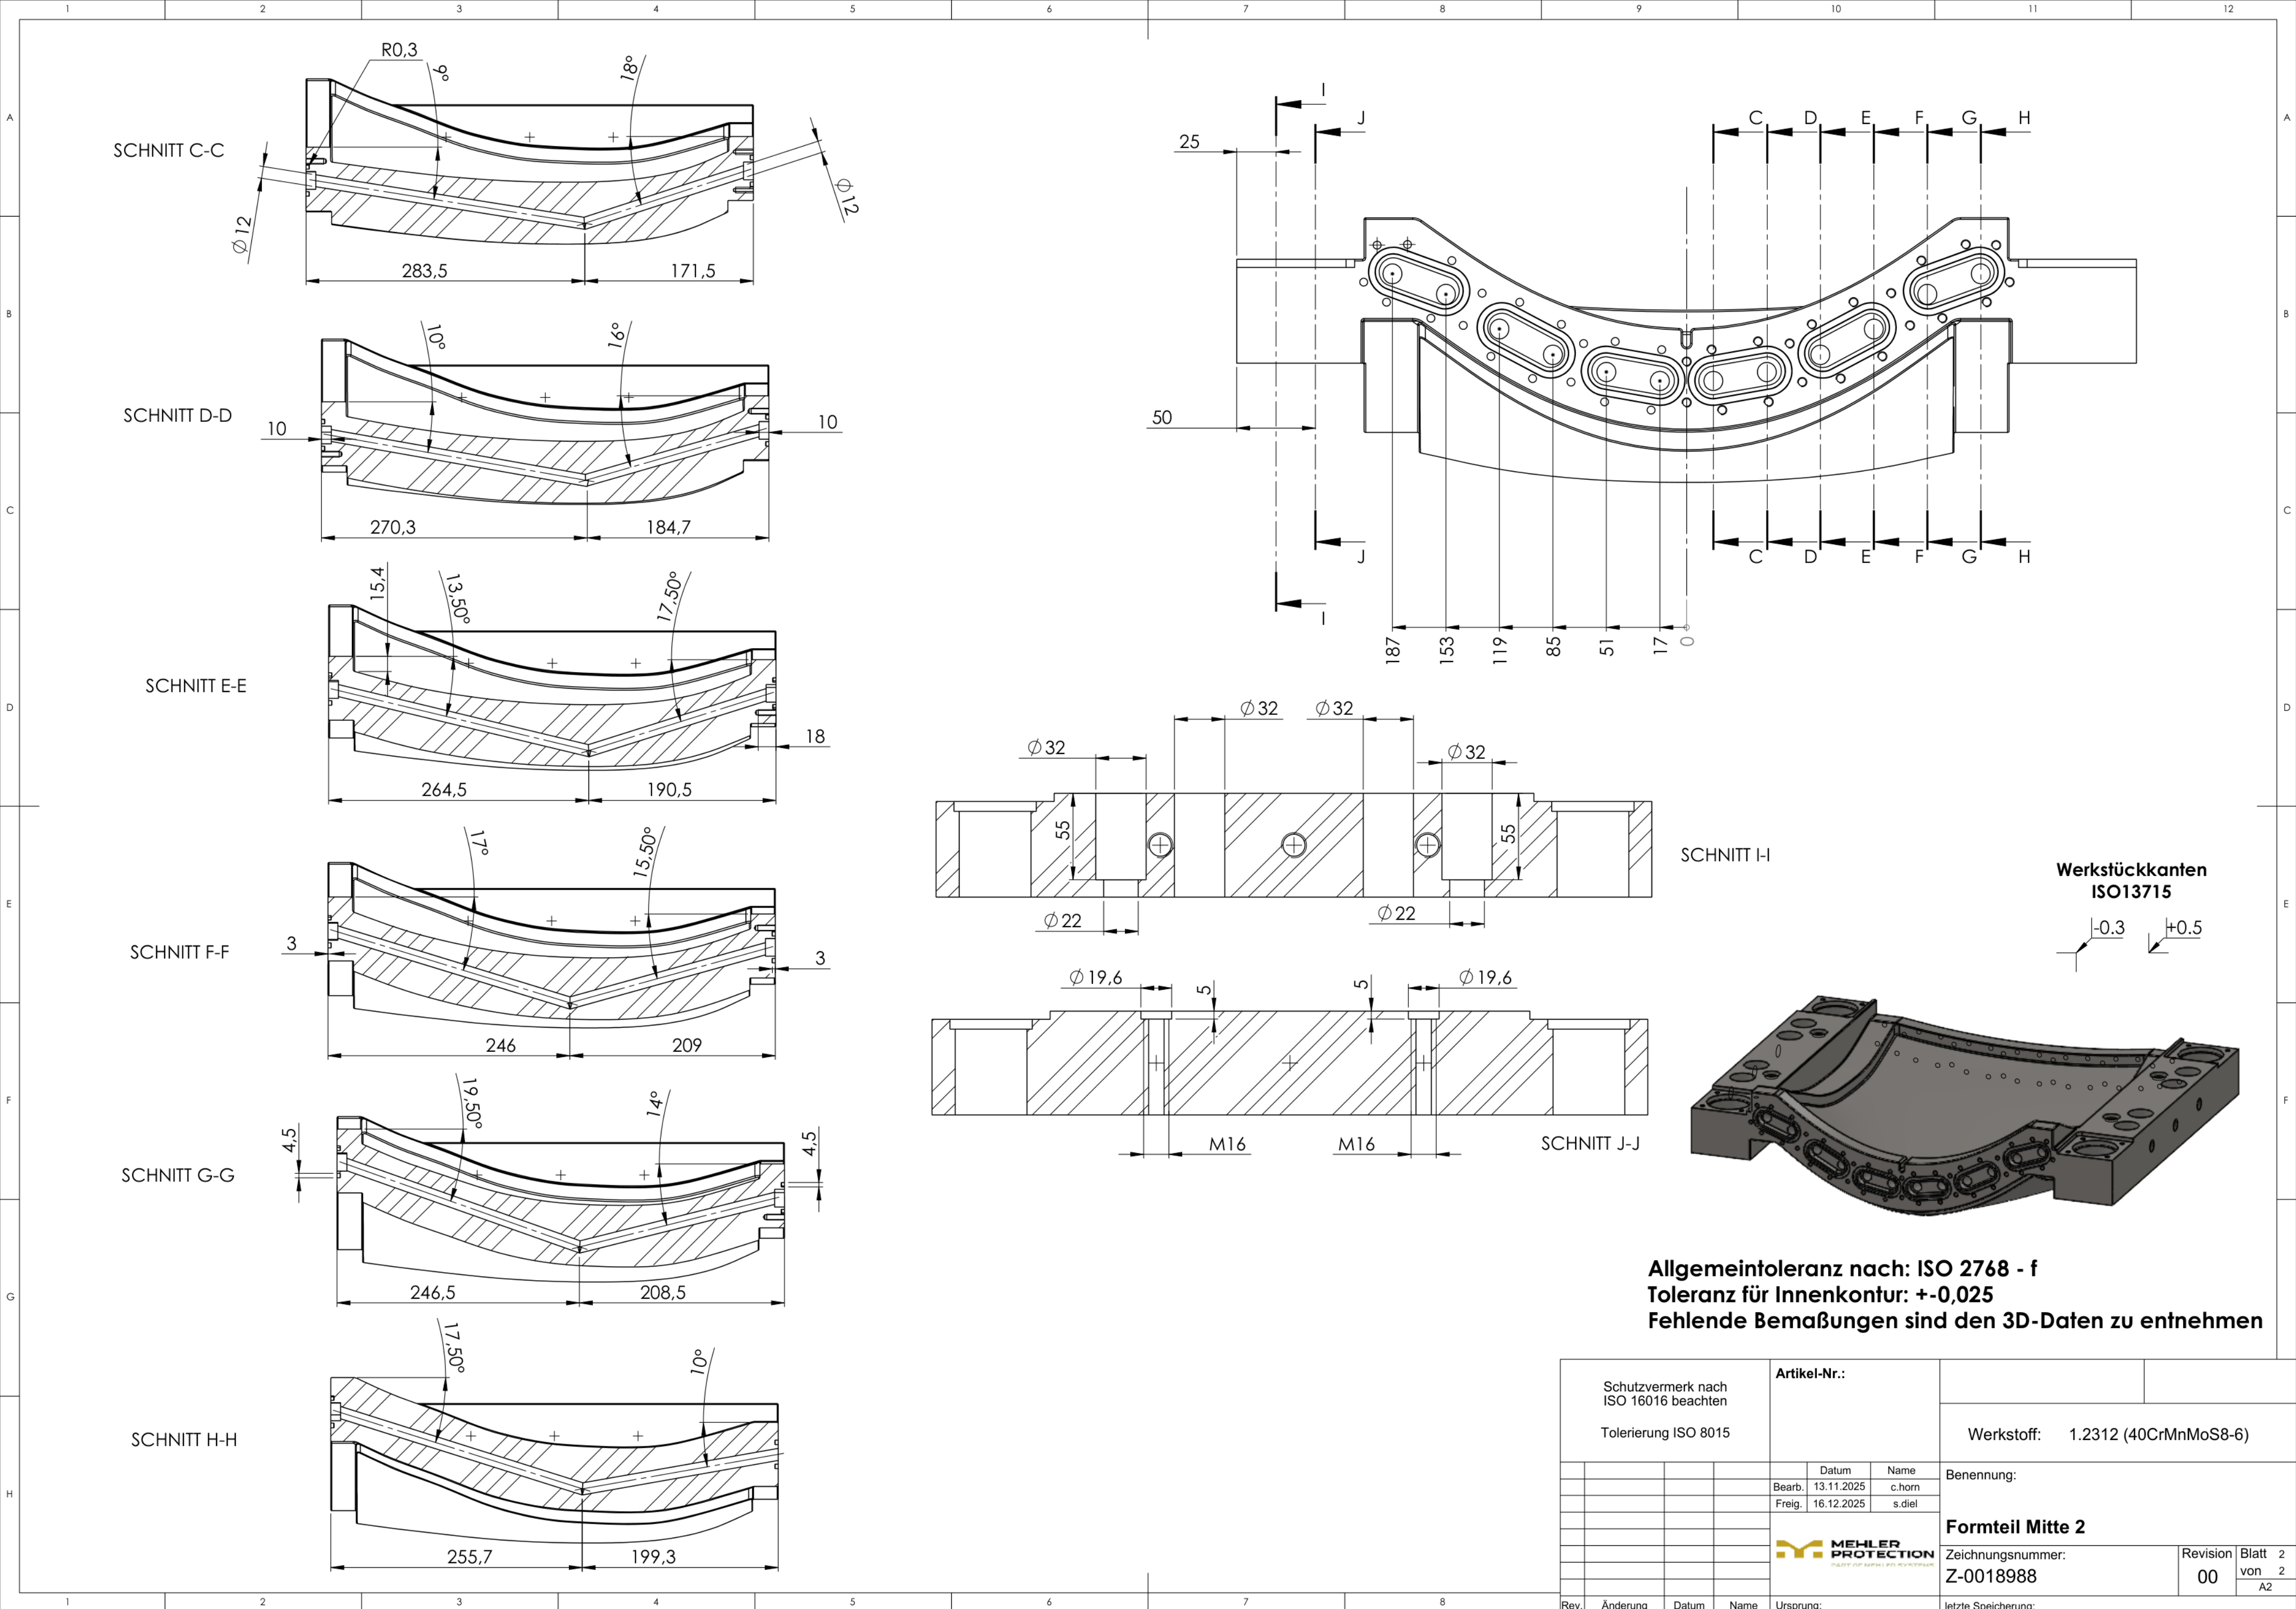

Allgemeintoleranz nach: ISO 2768 - f
Toleranz für Innenkontur: +-0,025
Fehlende Bemaßungen sind den 3D-Daten zu entnehmen

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Tolerierung ISO 8015				Artikel-Nr.:			
						Werkstoff: 1.2312 (40CrMnMoS8-6)	
				Bearb.	13.11.2025	Name	c.horn
				Freig.	16.12.2025		s.diel
				Benennung:			
				Formteil Mitte 2			
				Zeichnungsnummer: Z-0018988			Revision 00
							Blatt 2 von 2 A2
Rev.	Änderung	Datum	Name	Ursprung:		letzte Speicherung:	

VÝROBA - Z-0018988_00

Obj: ME110926 Počet kusov: 2 ks DielID: 809

Cenová ponuka: PW0092 - Sapi 12,50mm (Bis Größe XXL) 8x1

Medzné rozmery tolerovaných mier (uloženia podľa ISO 286):

52H7: 52,000 - 52,030 mm



1. Rezanie (akosť 1.2312 / 40CrMnMoS8-6, 577x460x173.3)

pozn: 361,08 kg

2. Frézovanie

3. Zámočník

Poznámky z výkresu (preklad):

- Nekótované tolerancie podľa ISO 2768 - f
- Tolerancia pre vnútornú kontúru: $\pm 0,025$
- Chýbajúce kóty sú uvedené v 3D dátach
- Vnútorná kontúra s povrchovou kvalitou Rz 6,3