

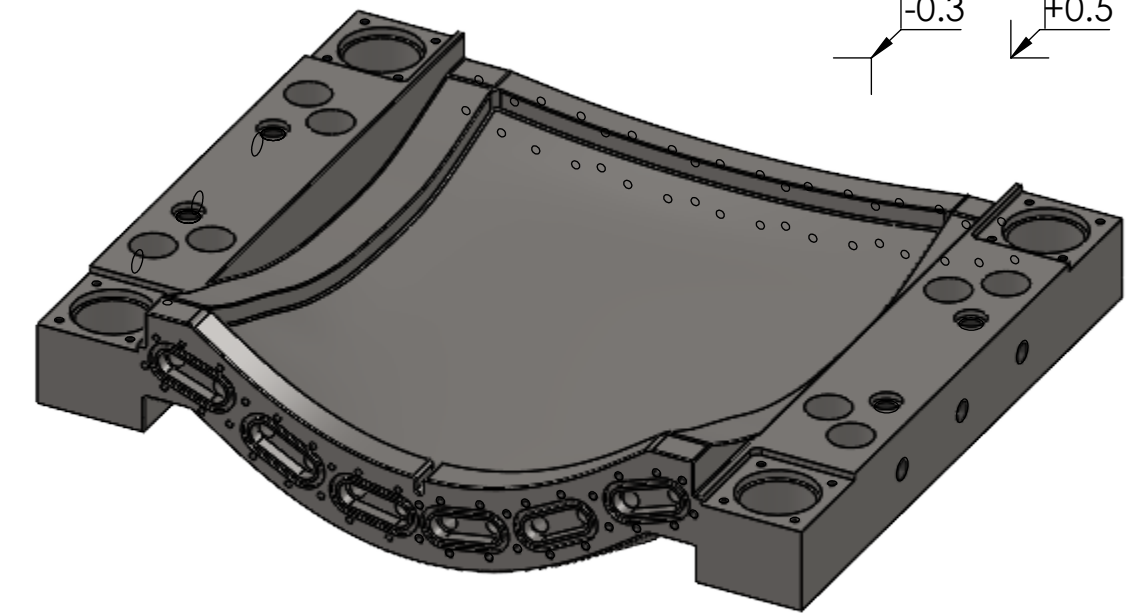
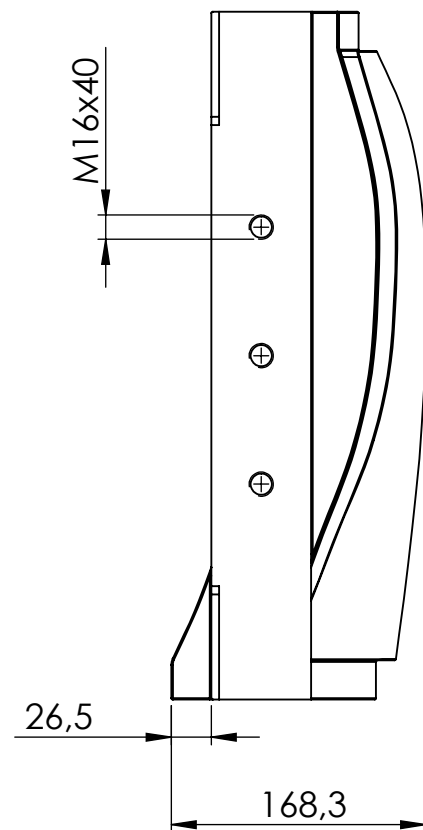
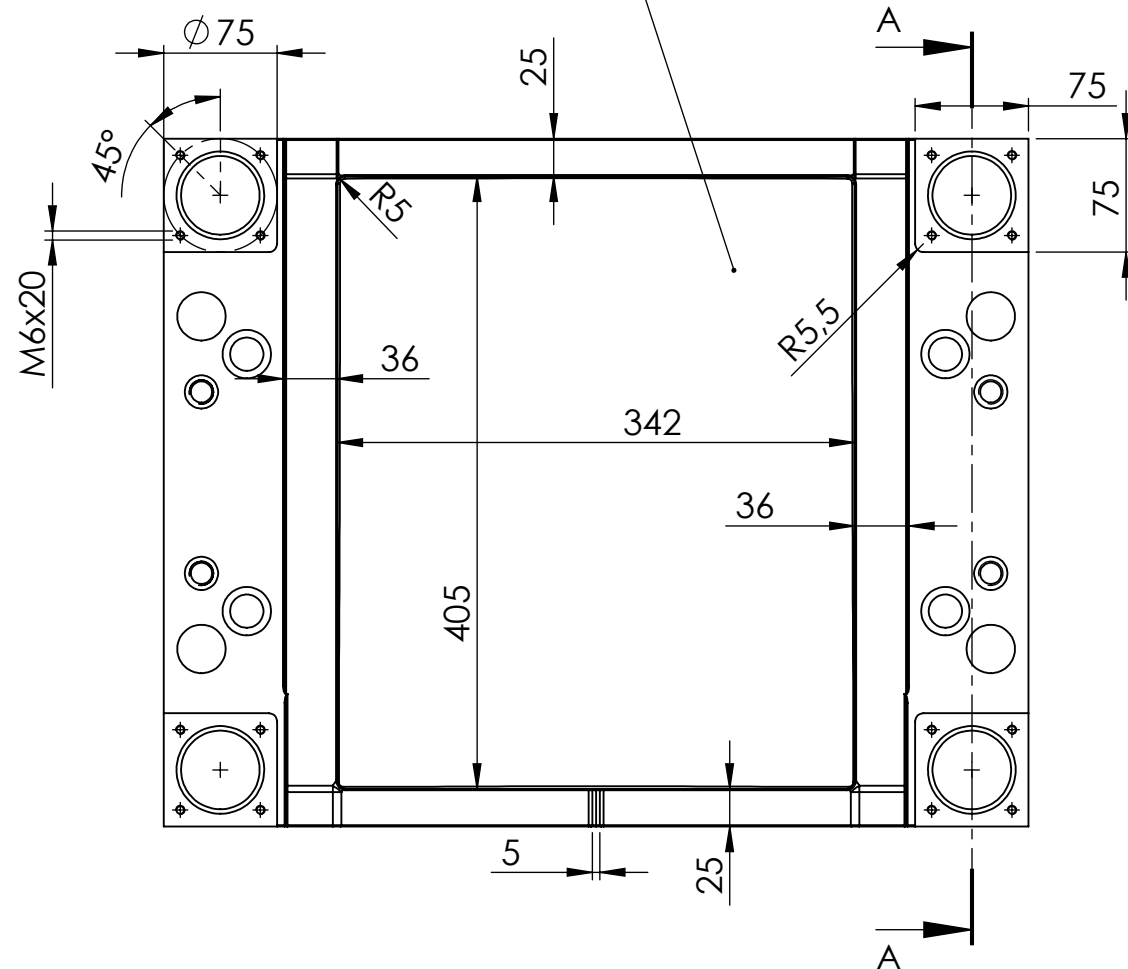
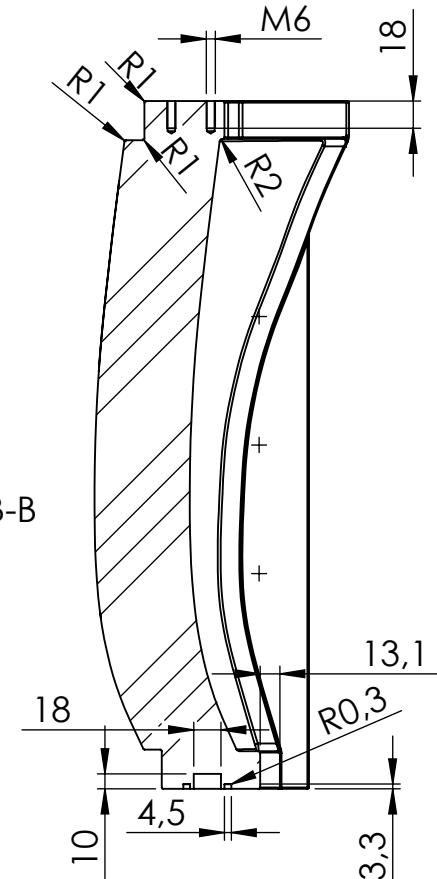
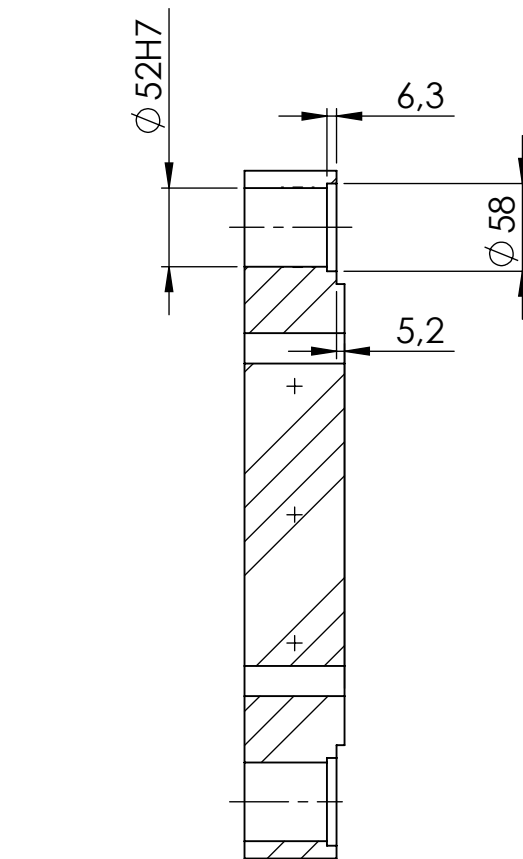
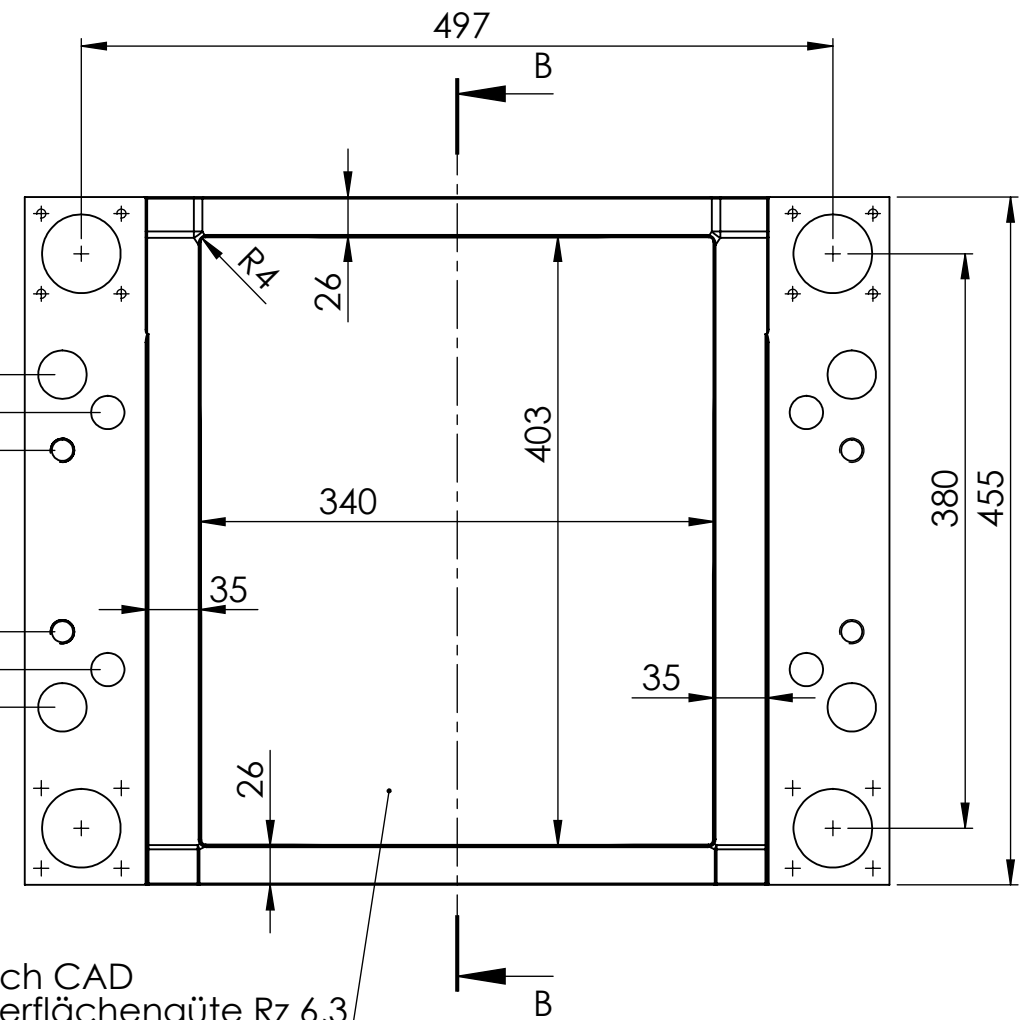
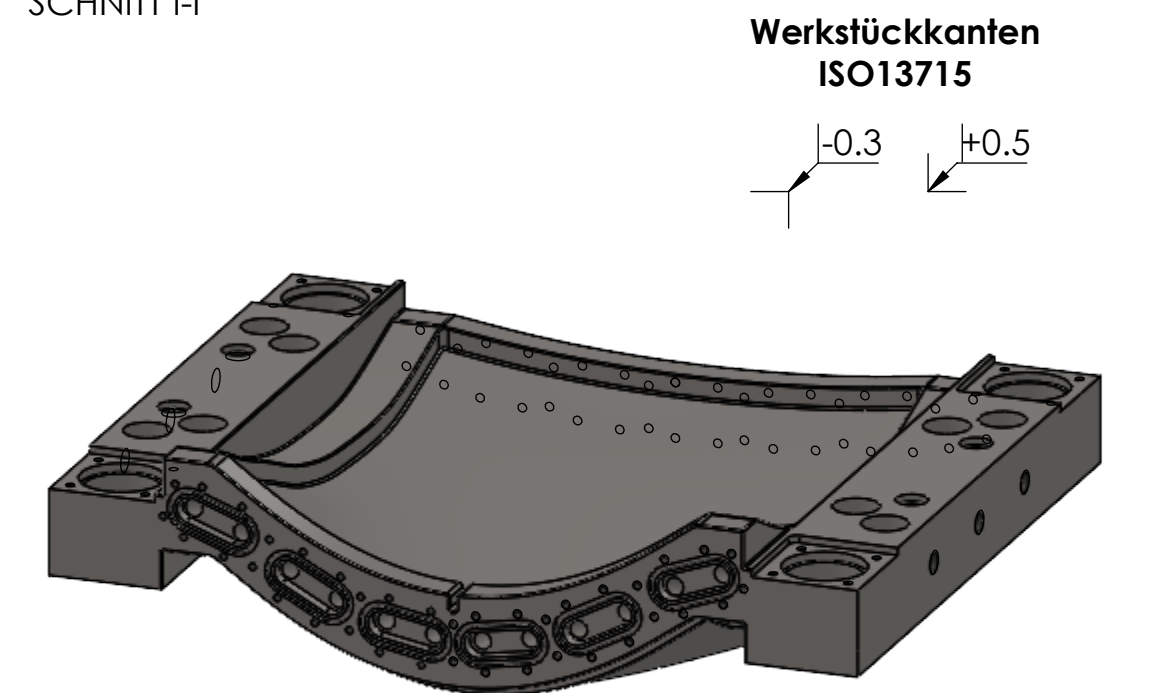
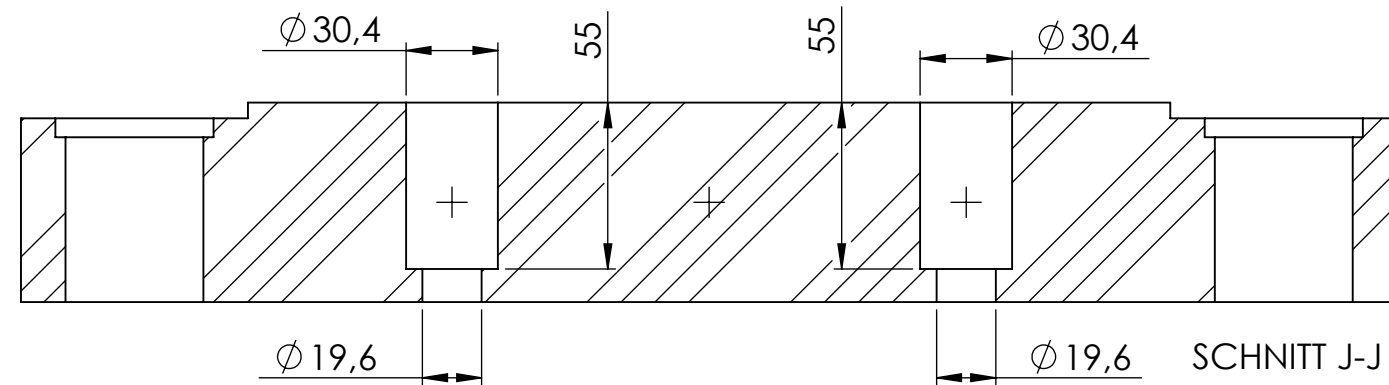
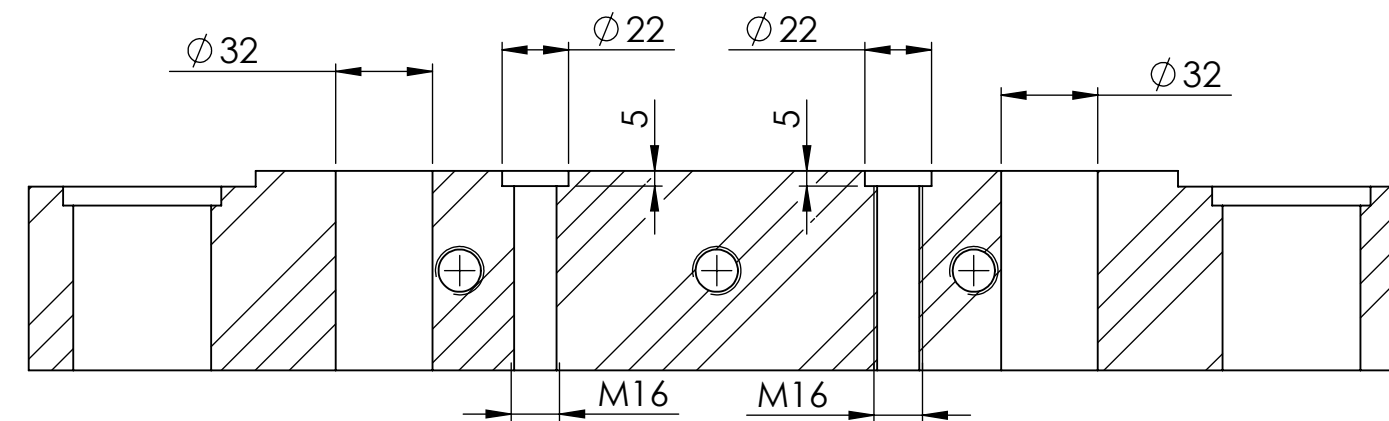
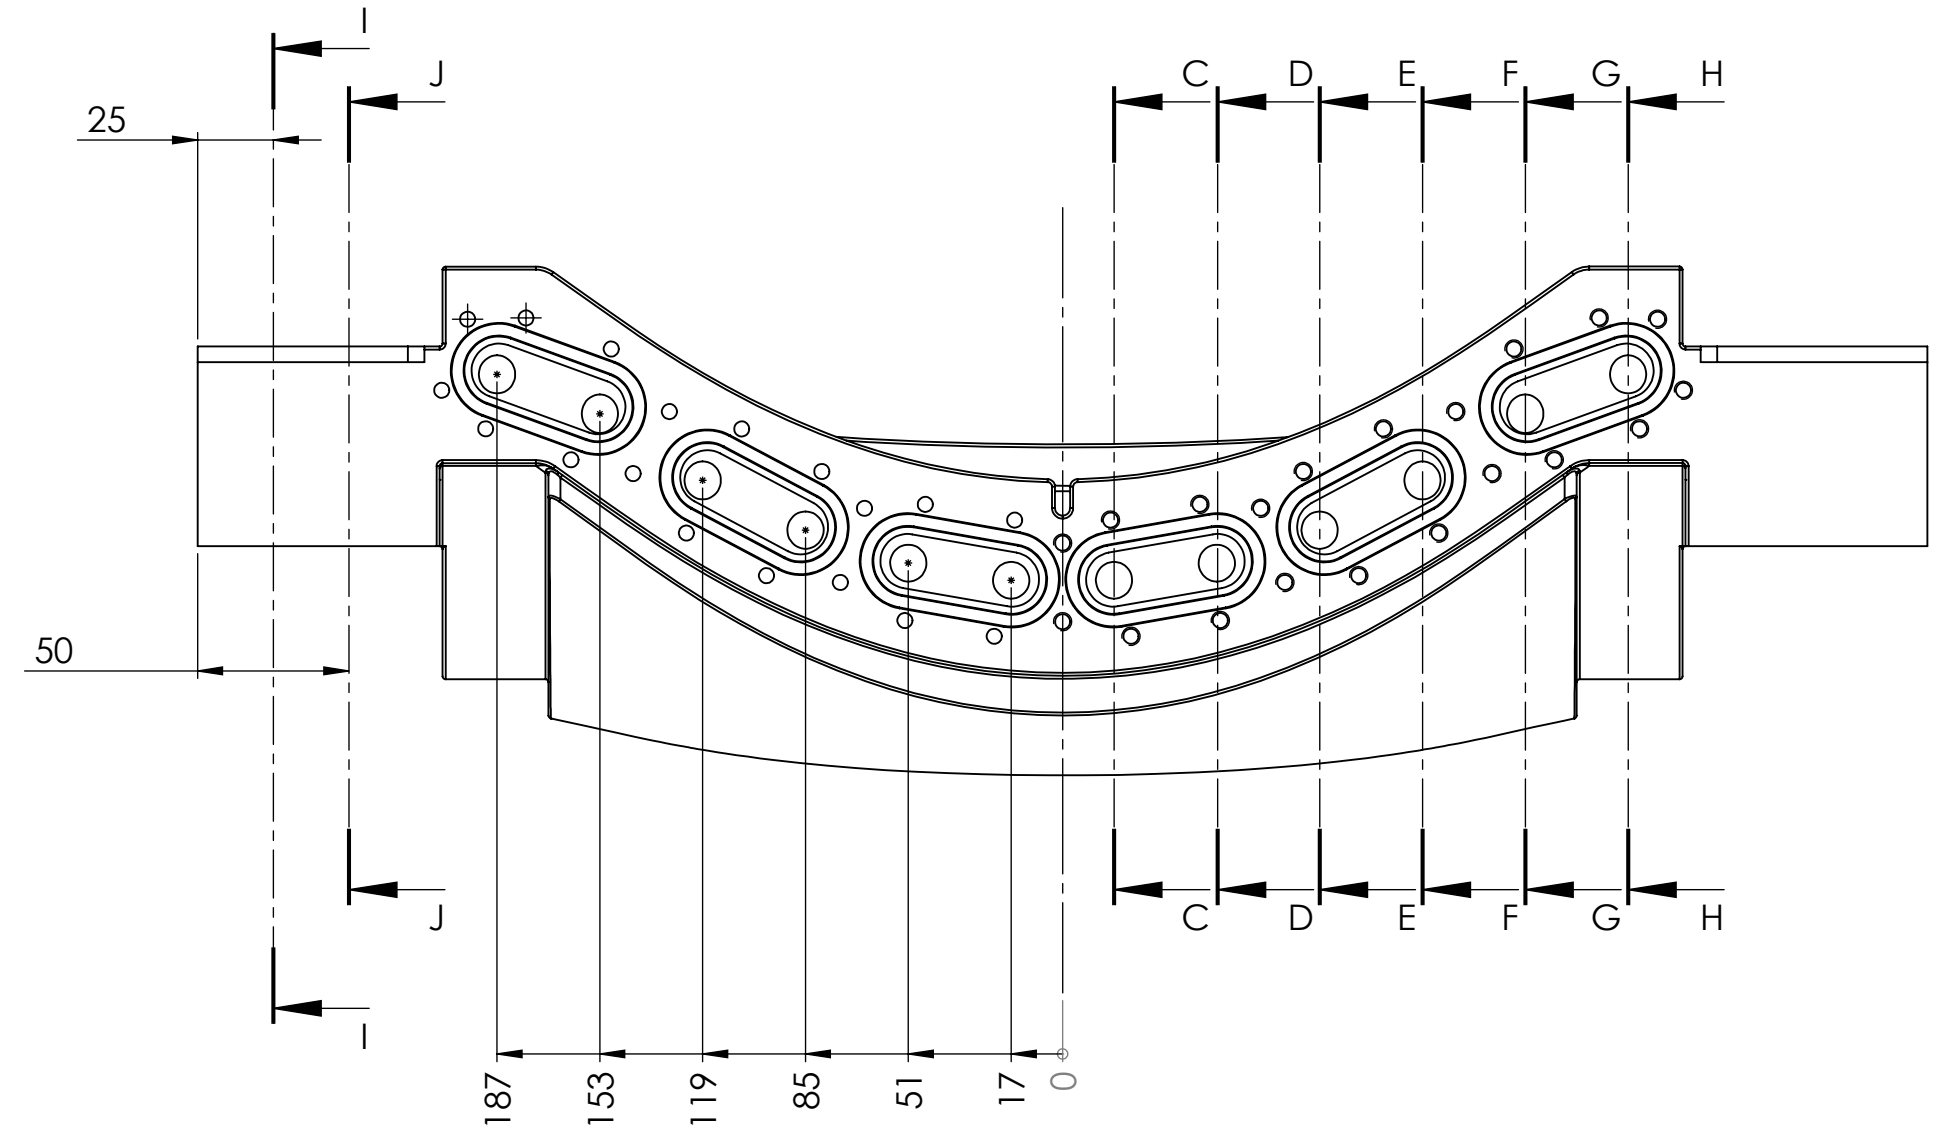
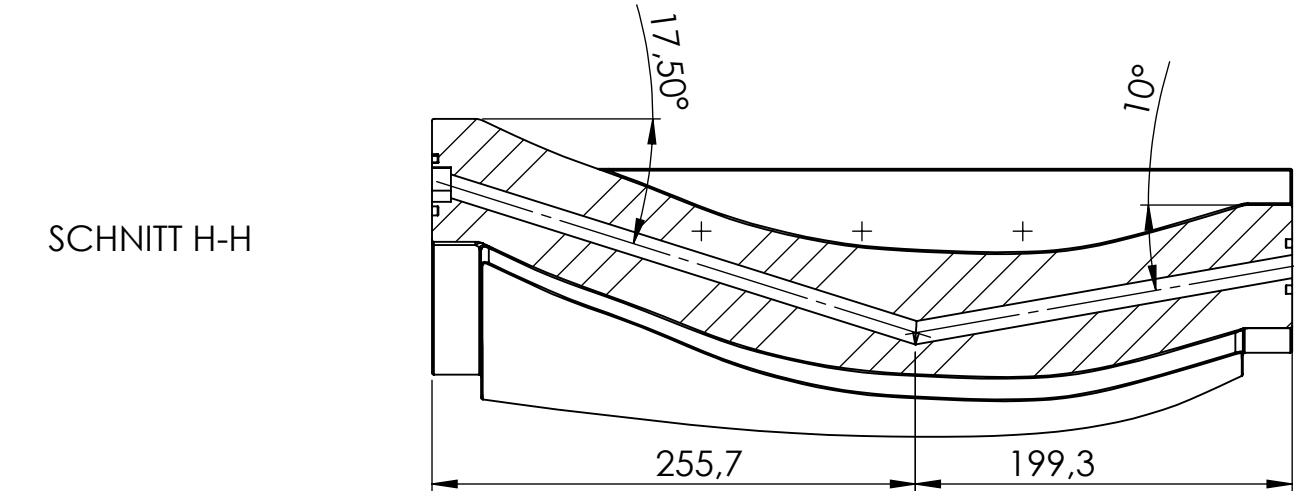
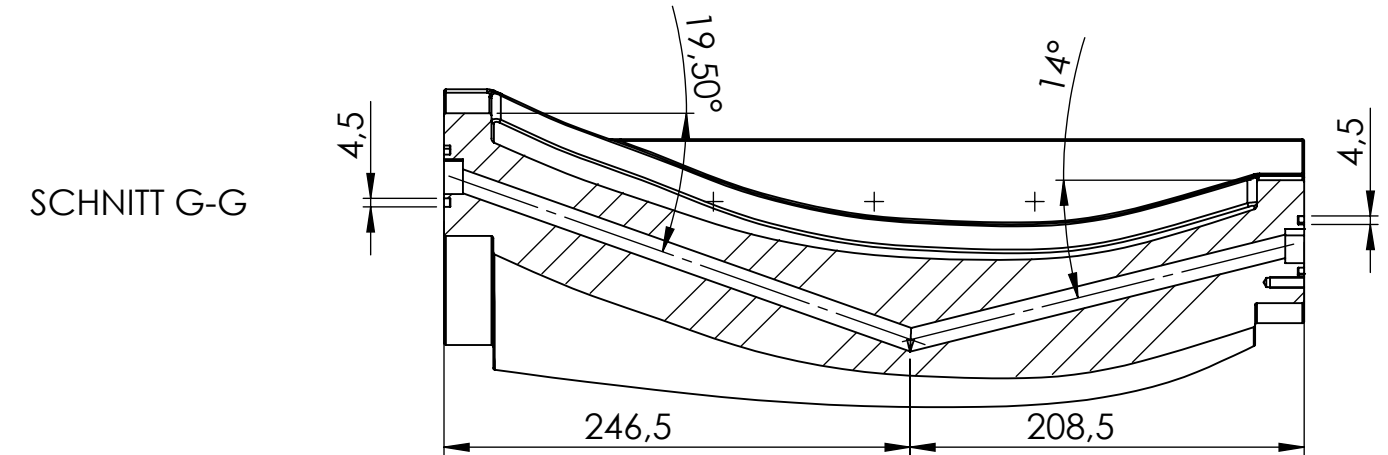
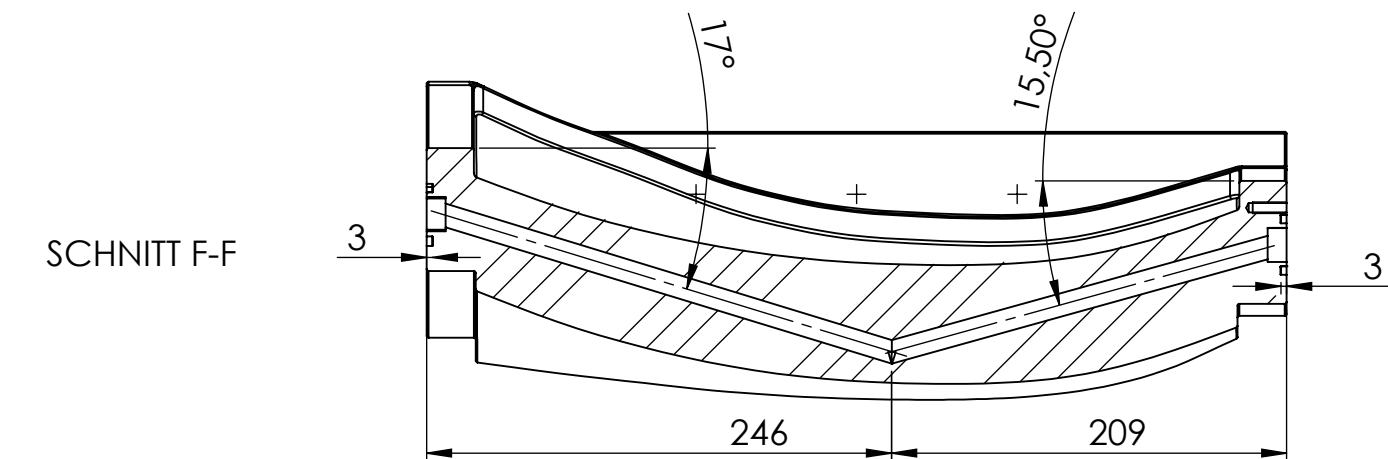
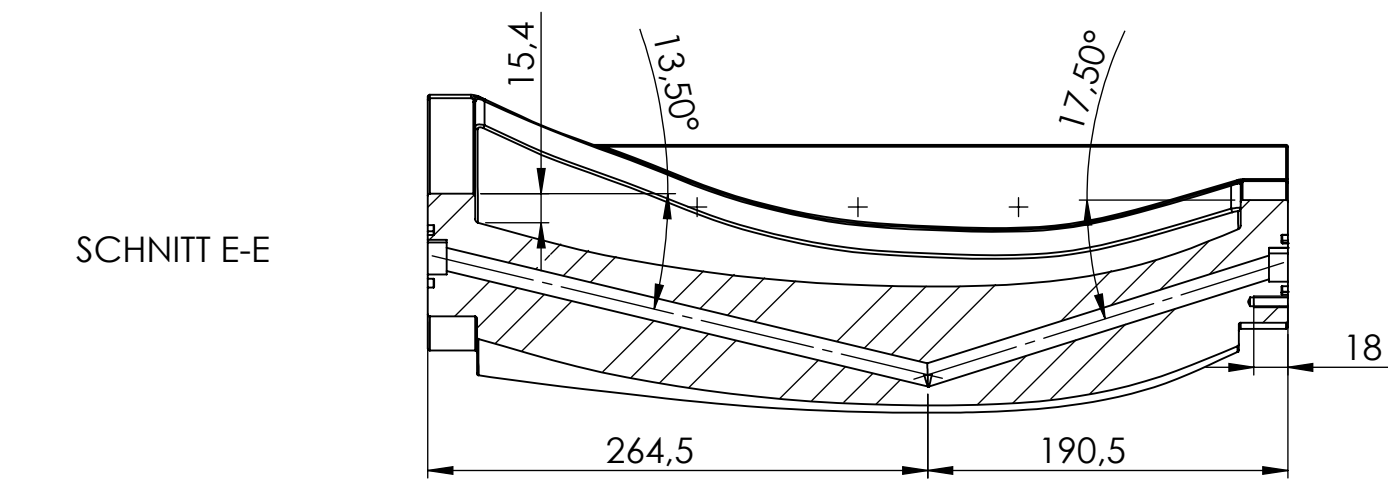


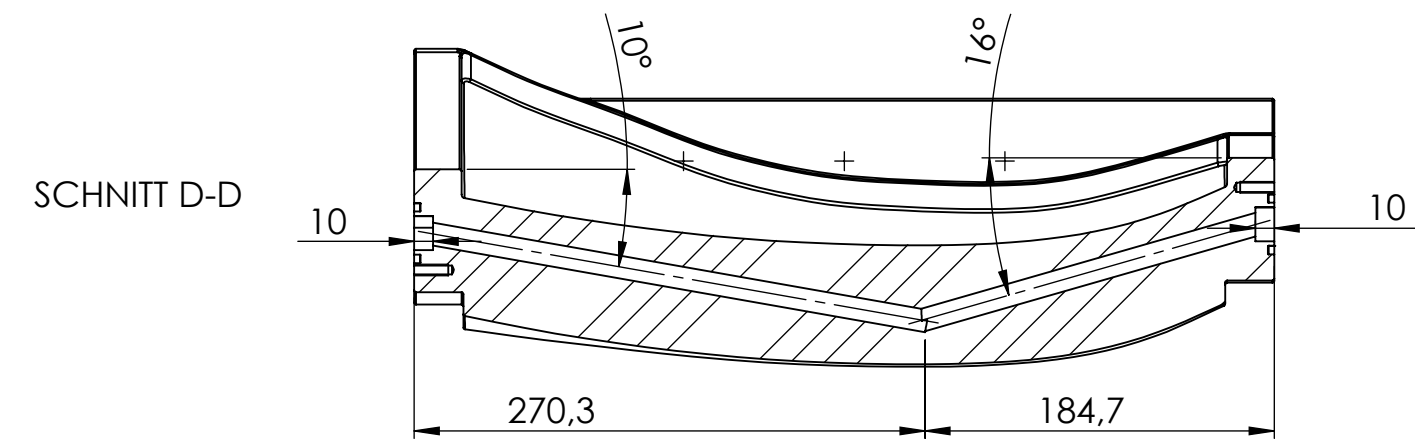

Allgemeintoleranz nach: ISO 2768 - f
Toleranz für Innenkontur: +0,025
Fehlende Bemaßungen sind den 3D-Daten zu entnehmen

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten				Artikel-Nr.:					
						Werkstoff: 1.2312 (40CrMnMoS8-6)			
Tolerierung ISO 8015						Benennung:			
					Datum	Name			
				Bearb.	13.11.2025	c.horn			
				Freig.	16.12.2025	s.diel			
						Formteil Mitte 3			
Zeichnungsnummer:		Revision	Blatt 1						
Z-0018989		00	von 2						
		A2							
Rev.	Änderung	Datum	Name	Ursprung:		letzte Speicherung:			

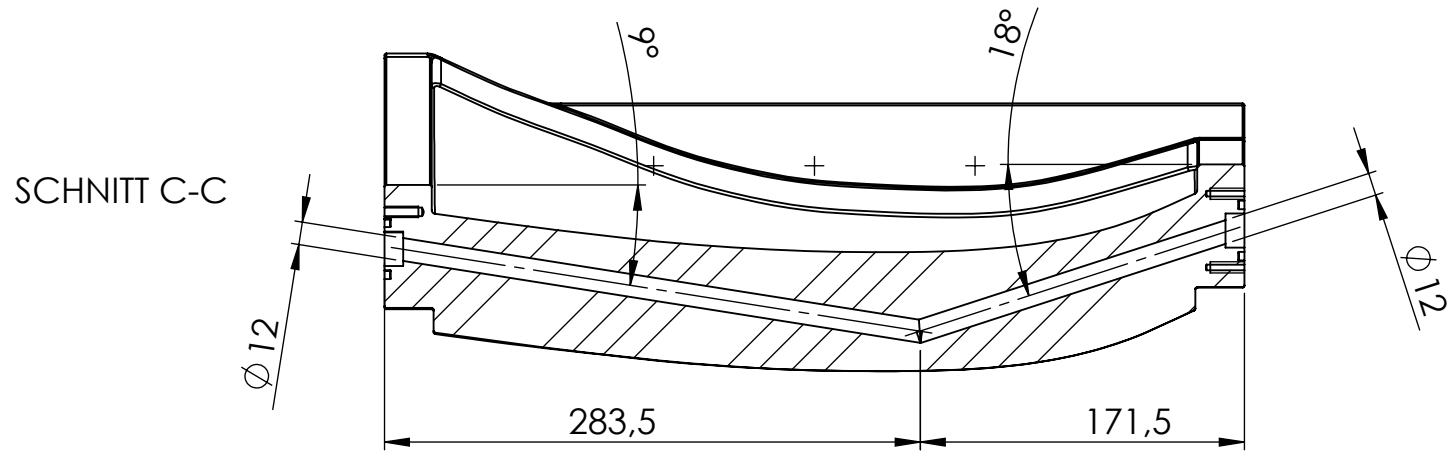

Allgemeintoleranz nach: ISO 2768 - f
Toleranz für Innenkontur: +0,025
Fehlende Bemaßungen sind den 3D-Daten zu entnehmen

Schutzvermerk nach ISO 16016 beachten Tolerierung ISO 8015				Artikel-Nr.:				
						Werkstoff: 1.2312 (40CrMnMoS8-6)		
				Bearb.	Datum 13.11.2025	Name c.horn	Benennung:	
				Freig.	16.12.2025	s.diel		
							Formteil Mitte 3	
				Zeichnungsnummer: Z-0018989			Revision 00	Blatt 2 von 2 A2
Rev.	Änderung	Datum	Name	Ursprung:		letzte Speicherung:		