
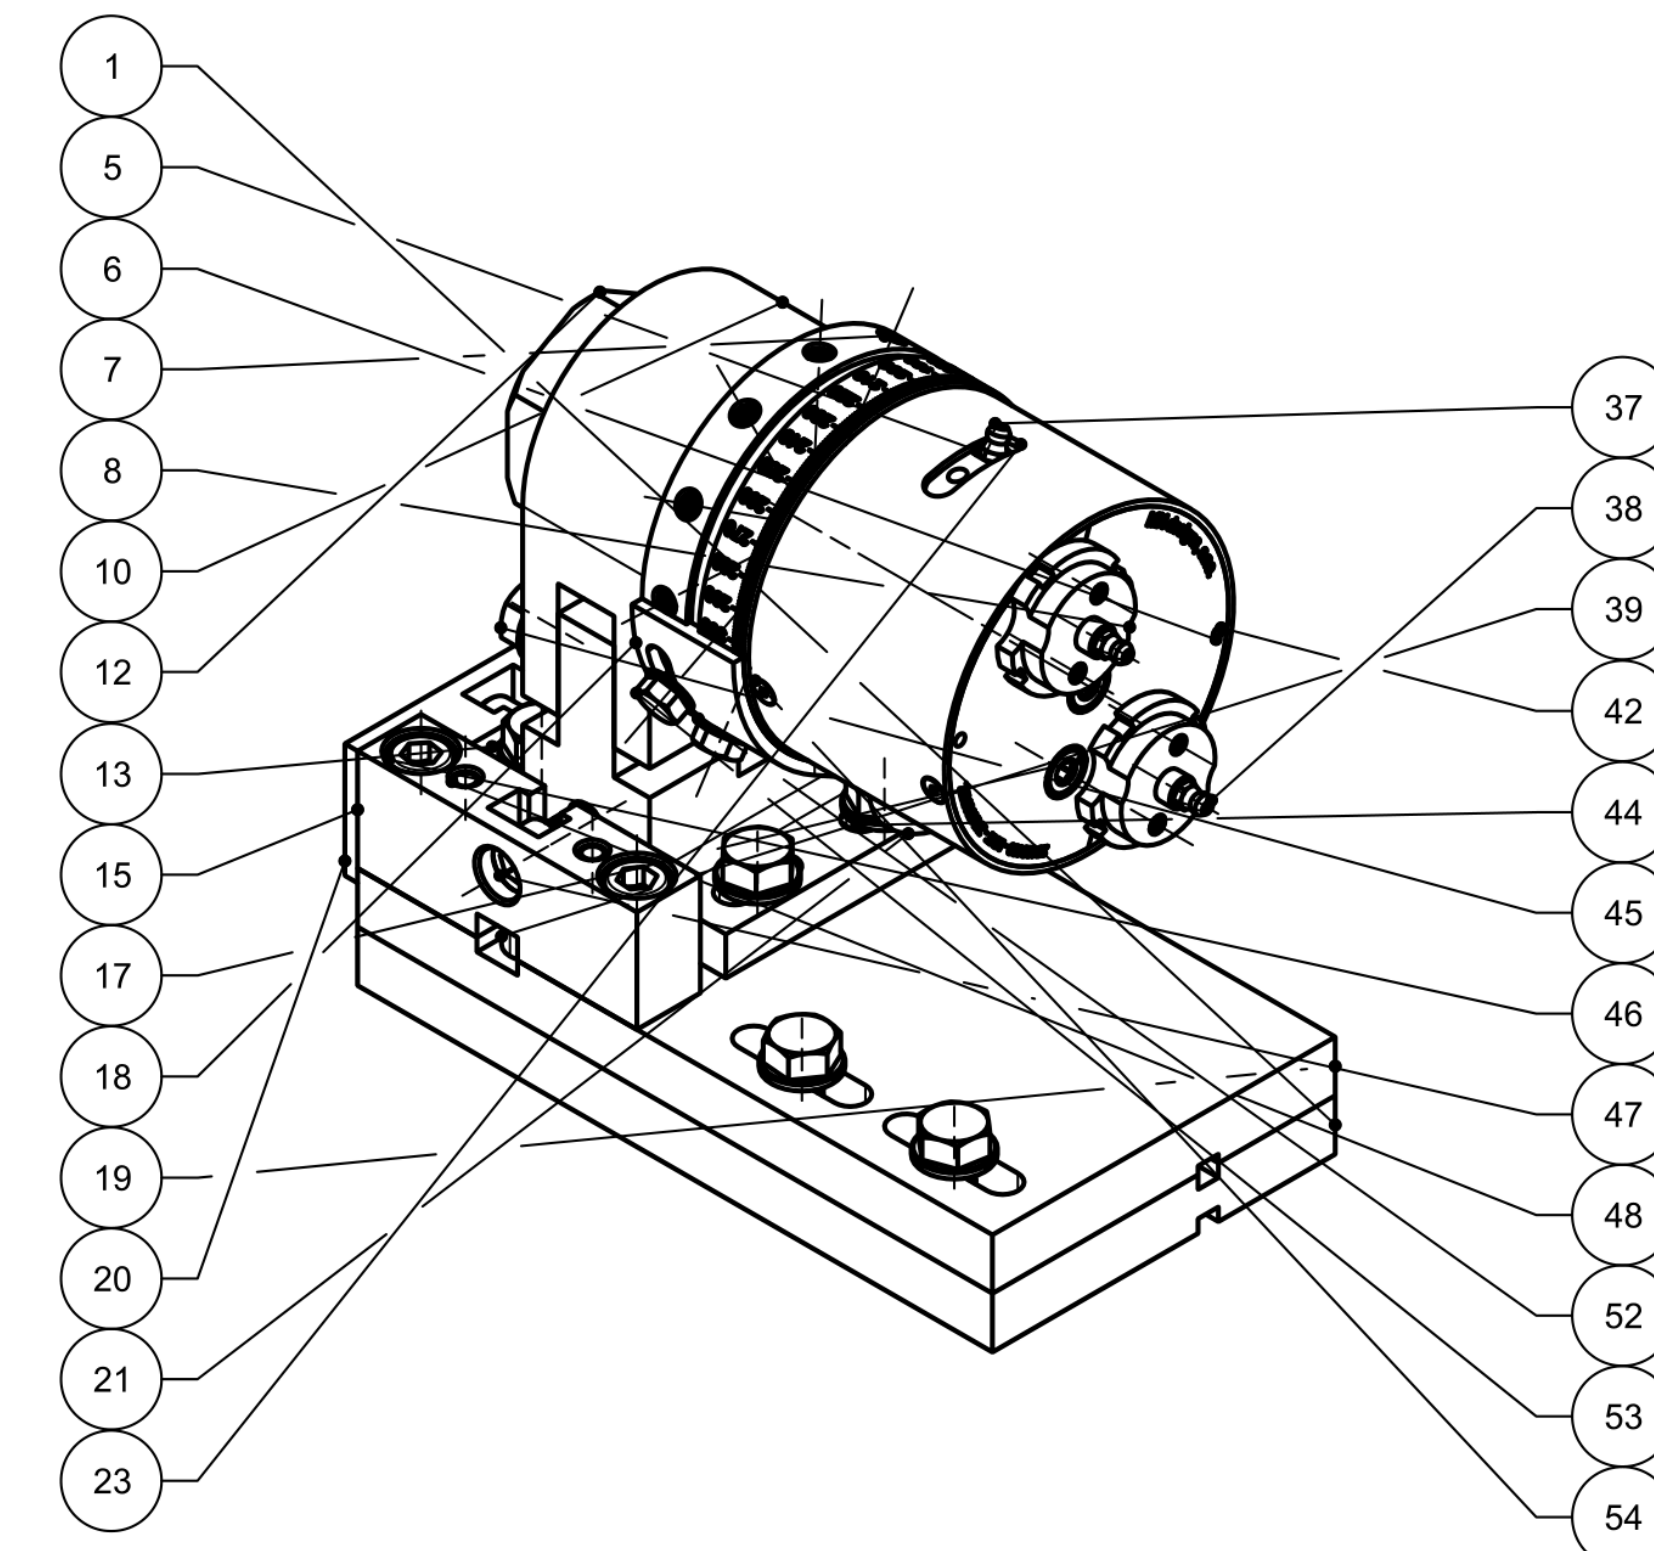


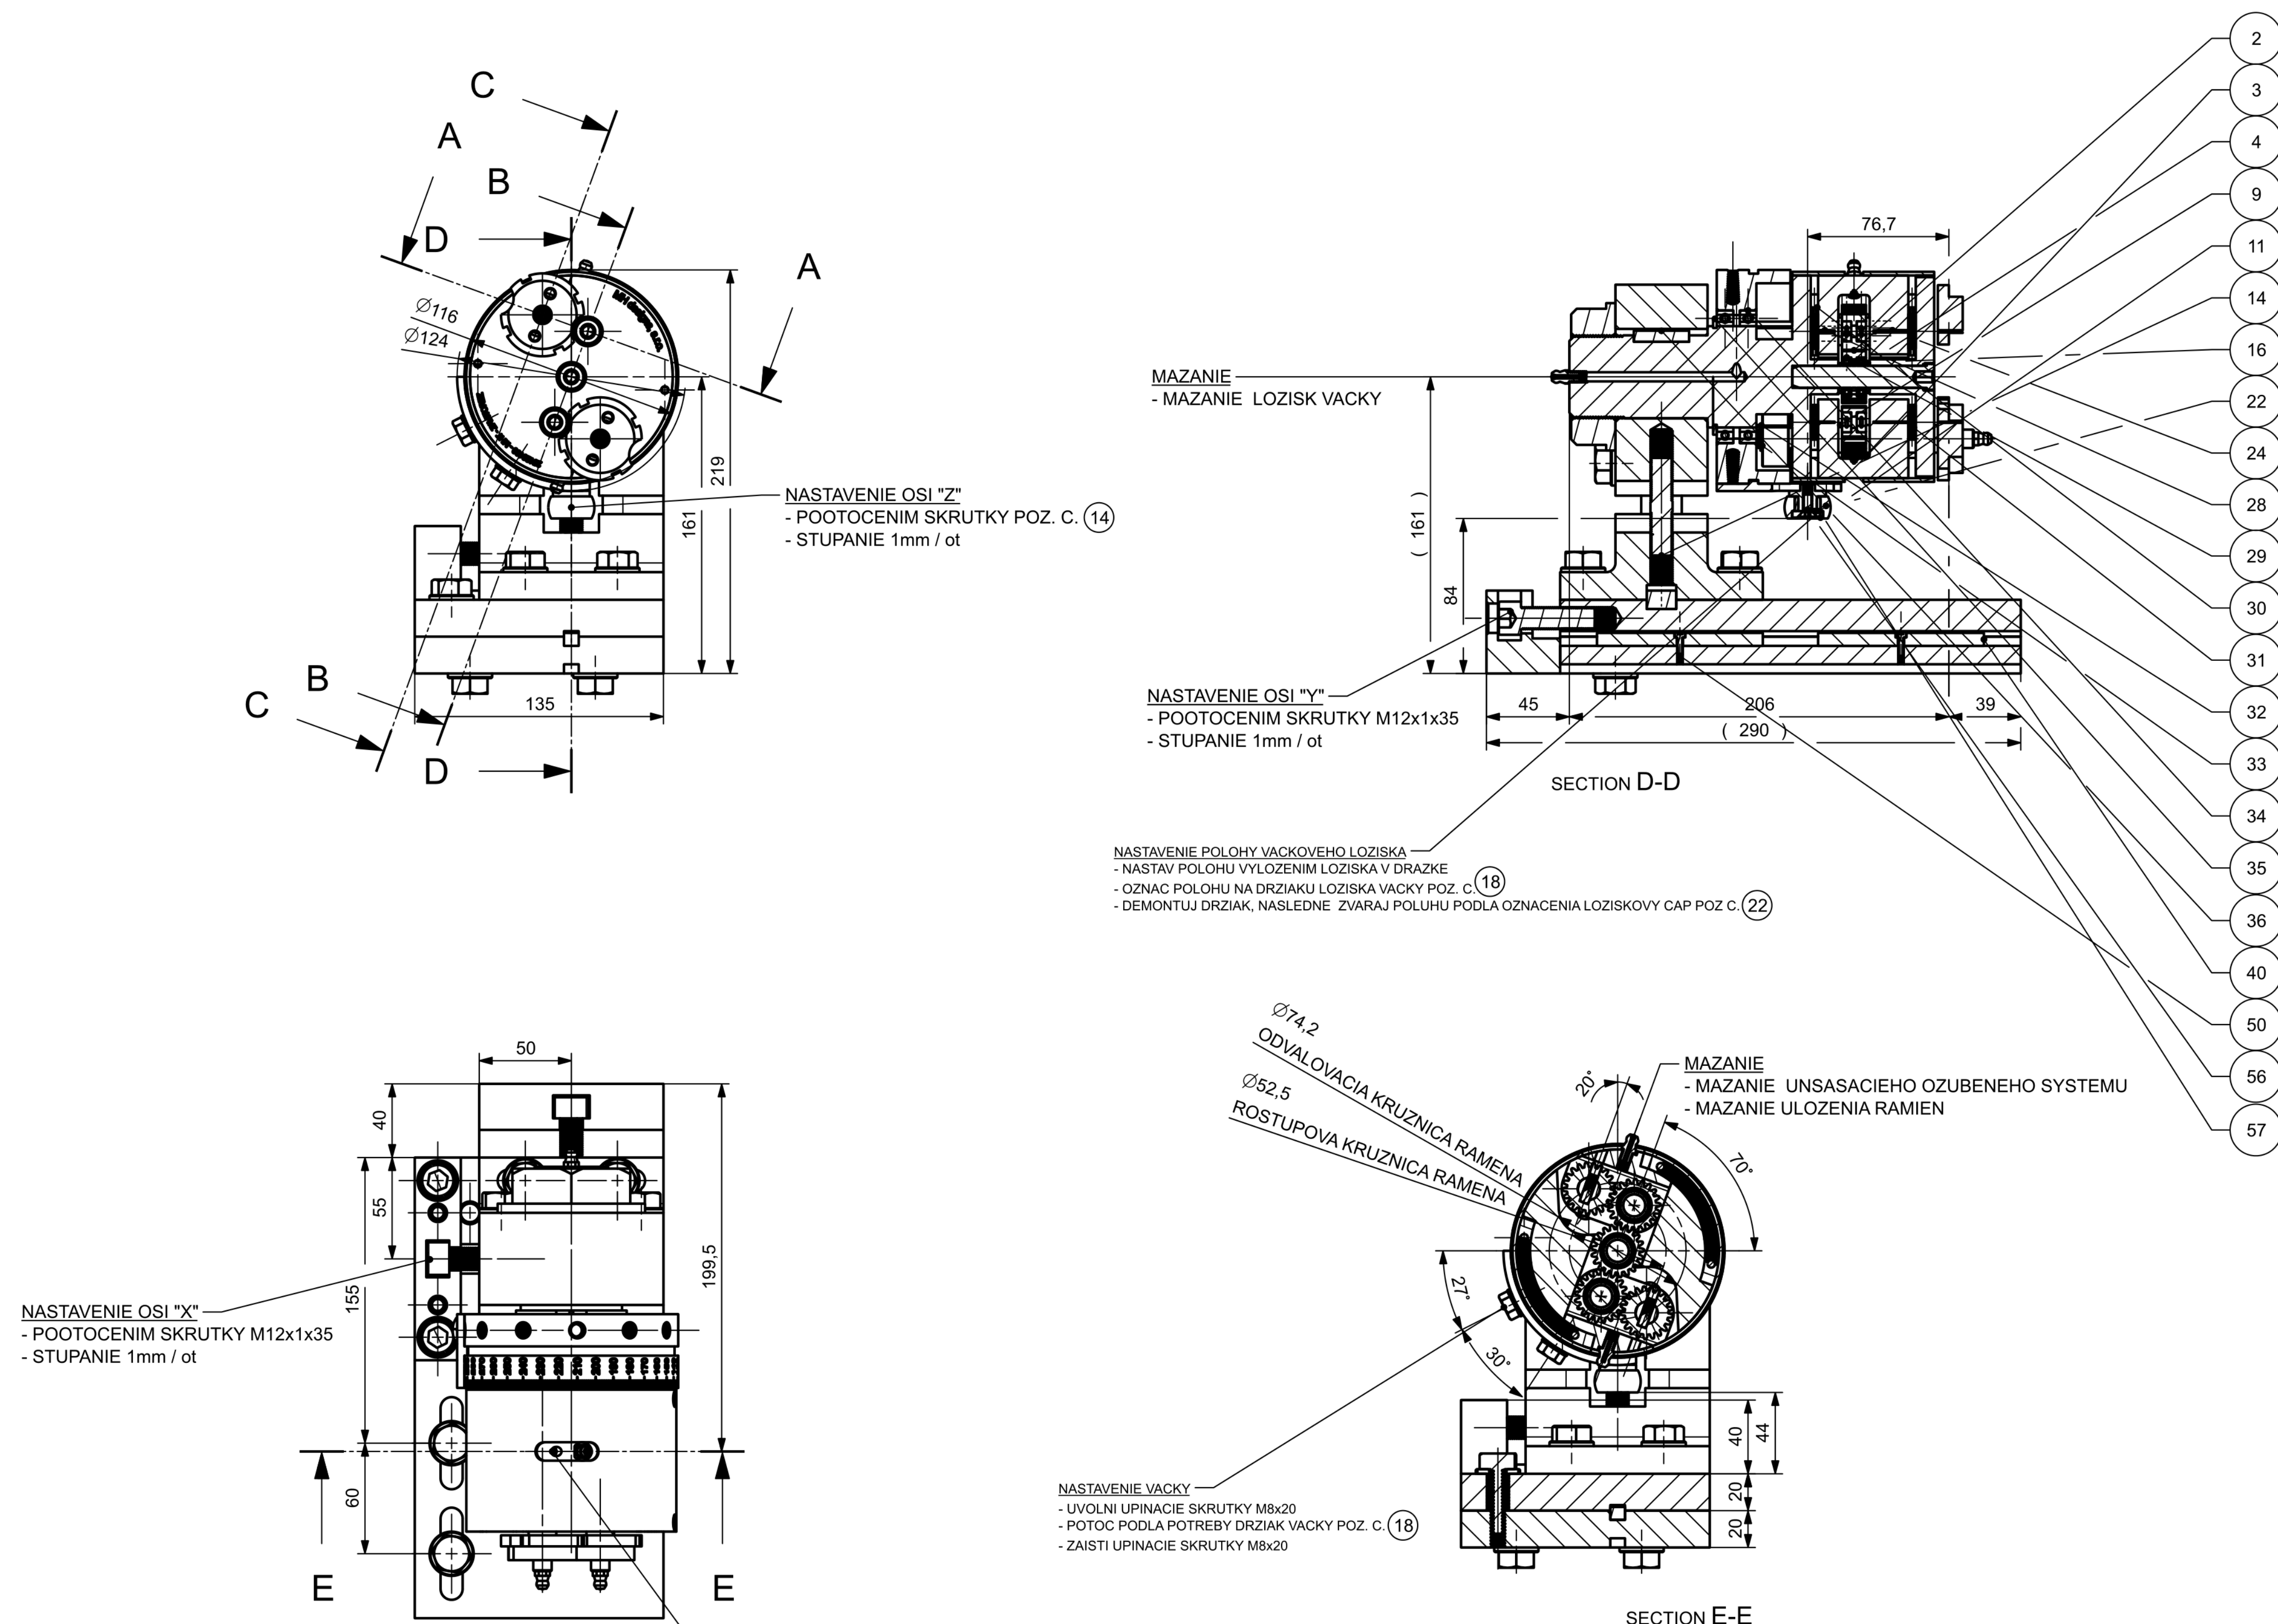

PC.	CISLO VYKRESU	POPIS KOMPONENTU	NORMA	MATERIAL	QTY
1	25120120	PLATNA	-	16MnCr5	1
2	25120101	OZUBENE KOLESO	-	16MnCr5	3
3	25120102	OZUBENE KOLESO	-	16MnCr5	2
4	25120103	PODLOZKA	-	S355J0	8
5	25120104	RAMENO	-	16MnCr5	2
6	25120105	NOSNA OS	-	16MnCr5	1
7	25120107	VACKA	-	16MnCr5	1
8	25120108	OS	-	16MnCr5	2
9	25120109	PODLOZKA	-	16MnCr5	2
10	25120110	DRZIAK	-	16MnCr5	1
11	25120111	PODLOZKA	-	16MnCr5	1
12	25120112	MATICA	-	16MnCr5	1
13	25120113	DRZIAK	-	16MnCr5	1
14	25120114	NASTAVOVACIA SKRUTKA	-	16MnCr5	1
15	25120115	KAMEN	-	16MnCr5	1
16	25120116	PODLOZKA	-	16MnCr5	3
17	25120117	OS	-	16MnCr5	3
18	25120118	DRZIAK LOZISKA VACKY	-	16MnCr5	1
19	25120119	ZAKLADOVA PLATNA	-	16MnCr5	1
20	25120121	KAMEN	-	16MnCr5	1
21	25120122	LOZISKO	-	16MnCr5	1
22	25120123	LOZISKOVY CAP	-	16MnCr5	1
23	25120106	KRYT	-	S355J0	1
24	MPBZ12-19	SAMOMAZNE PUZDRO	MISUMI	C86300	2
25	61901	LOZISKO	ZVL	-	6
26	24	SEGEROVY KRUIZOK	DIN 472	-	2
27	12	SEGEROVY KRUIZOK	DIN 471	-	2
28	MPBZ12-9	SAMOMAZNE PUZDRO	MISUMI	C86300	2
29	61801	LOZISKO	ZVL	-	6
30	AS1226	PODLOZKA LOZISKA	ZVL	-	8
31	AXK1226	LOZISKO	ZVL	-	4
32	10	SEGEROVY KRUIZOK	DIN 471	-	2
33	3200	LOZISKO	ZVL	-	2
34	61811	LOZISKO	ZVL	-	2
35	55	SEGER KRUIZOK	DIN 417	-	1
36	14x6-30	PERO HRIADELOVE	DIN 6885	-	1
37	M6	MAZNICA	DIN 71412a	-	3
38	M5	MAZNICA	DIN 71412a	-	2
39	16x10-125	PERO HRIADELOVE	DIN 6885-C	-	1
40	8x7-90	PERO HRIADELOVE	DIN 6885-C	-	2
41	4x4x5	KOLIK KALENY	DIN 6325	-	2
42	4x60	KOLIK KALENY	DIN 6325	-	1
43	E02400371750S	PRUZINA TAZNA	SODEMANN	-	2
44	12	PODLOZKA	DIN 125	-	10
45	M12x35	SKRUTKA SETHRANNA	DIN 933	8.8.	10
46	M12x35	SKRUTKA S IMBUS HLAVOU	DIN 912	8.8.	2
47	M12x1-40	SKRUTKA S IMBUS HLAVOU	DIN 912	8.8.	2
48	5x60	KOLIK KALENY	DIN 6325	-	4
49	M10x50	SKRUTKA S IMBUS HLAVOU	DIN 912	8.8.	2
50	M3x10	SKRUTKA S IMBUS HLAVOU	DIN 912	8.8.	2
51	M5x16	SKRUTKA S IMBUS HLAVOU	DIN 912	8.8.	1
52	8	PODLOZKA	DIN 125	-	2
53	M8x20	SKRUTKA SETHRANNA	DIN 933	8.8.	2
54	M4x10	SKRUTKA ZAPUSTENA	DIN 7991	8.8.	4
55	25120124	KOLIK SPECIAL	DIN 7979	-	2
56	M5x12	SKRUTKA SO ZAPUSTNOU HLAVOU	DIN 7991	8.8.	1
57	MPBZ10-8	SAMOMAZNE PUZDRO	MISUMI	C86300	1

Výpis z technickej normy ISO 2768-M			
Extract from the technical standard ISO 2768-M			
Dĺžková mera		Uhlová mera	
Length ranges		Angular ranges	
>120 - 400	±0,5		
> 30 - 120	±0,3	>50 - 120	± 0,33
> 6 - 30	+0,2	>10 - 50	± 0,05*
> 0,5 - 6	+0,1	<10	± 1*
< 0,5	+0,05		
Zariadenia a skosenia		Round corners and chamfers	
<0,5		> 3 - 6	heights
>0,5 - 3	+0,2	>6	± 1
Hrana = jehlienie			
workpiece edge - deburring			
tolerance tolerances Výsledná tolerancia kontúry, profilu General tolerance of shape and profile Výsledná tolerancia funkcie General functional tolerances			
		± 0,5	
		± 0,2	

[illegible]

VÝROBA - ZOSTAVA_25120100_MHT_ZAVITOREZ

Obj: MH130826 Počet kusov: 1 ks DielID: 503

Cenová ponuka: 25120100_MHT_ZAVITOREZ_update_12_08_2026



1. Montáž

Poznámky z výkresu (preklad):

- Nekótované tolerancie podľa ISO 2768-mK
- Mazanie ložísk Unasacieho ozubeného systému
- Tepelné spracovanie a rozteplenie
- Mazanie vykonaj tlakom
- Prevodové mazivo PP8&(1)
- Mazanie formou preplavkovým spôsobom
- Nedopusť skryvanie ramien pri montážnom otvore
- Neponúkať tuhé maziva