
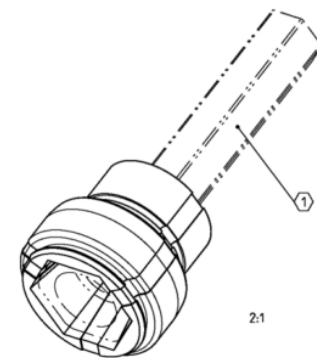
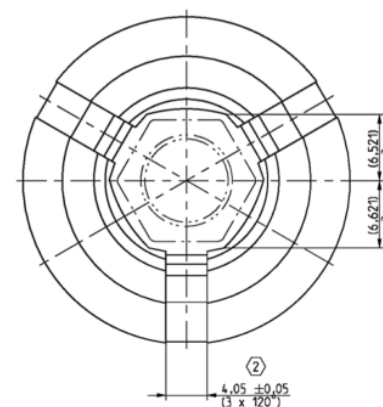
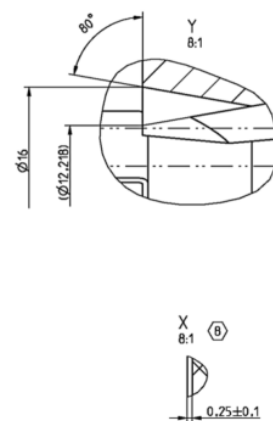
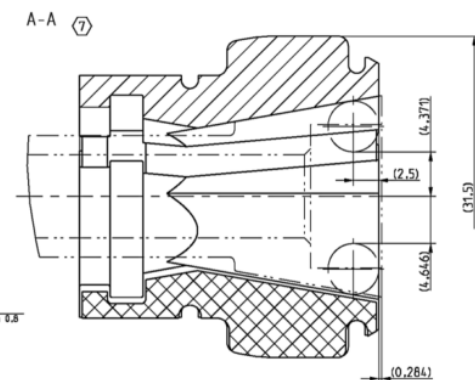


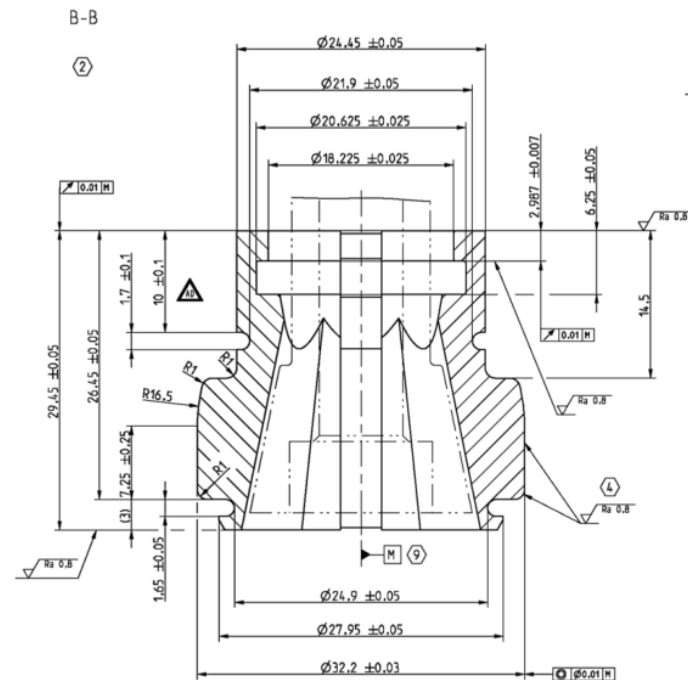

Mean tolerance system	Stredná tolerancná hodnota
xxx marked acc. to podľa S 100600.1,2,7 71904084-0000 ø32.2 suppl.1er	xxx označil c.v. podľa S 100600.1,2,7 71904084-0000 ø32.2 dostával
Nitrided 600-50 HV10 HV NHD + 0.3 +0.1	nitridovaný do H ₁₀ 0.3 +0.1 600-50 HV10 HV
① coposited part T-10031726-0062-0431	① preliatus T-10031726-0062-0431
② in clamping state	② v upnutom stave
③ measure ring	③ merací krúžok
④ polished	④ lesklý
⑤ clamping element vulcanize for example: Technic harness 35 duro tensibility 650%	⑤ upínací segmenty vulkanizovať napr.: Technic ťahová sila 35 duro ťažnosť 650%
⑥ remove protruding vulcanizaton take care to clean the collet	⑥ vylievajúcu vulkanizáciu odstrániť dbáť na čistenie klieští ch
⑦ in released state	⑦ v uvoľnenom stave
⑧ in perimeter	⑧ po obvode
⑨ the base is the common axis for 3x4,721	⑨ základňa je spoločná os pre 3x4,721
⑩ dimension to intersection	⑩ kotla na priesečníku

Asd. Date / Okdate		Inv. type		G9518554.4300 F-588891.03.F3DL.G3.W.H79	
Item / Material use		Ref. No		Designation / Component	
210804084-0000				T-10031726-0002-0432 COLLET FOR CLAMPIN	
Tolerancing		ISO 8015			
Tolerance					
Version / Issue		Date / Datum		© 2020	
V1		2020-03-25			
Prev ver / Pre-vede		Staff No / Zametka št.		Scheffler, Klaus, s.p.a.	
P-0		210804084		Prop. by / Navrhovateľ	
AC		11/17394		S. Drobna	
Date / Datum		Description / Nazov		Checked by / Skontrolovaný	
4:1		Collet for clamping holes		P. Brada	
General tolerances / Všeobecné tolerancie		Otvorova kleslina		En. / Jazyk / Jazyk	
ISO 278-mH		Additional description / Doplňujúci názov		TS2 WQWV-TDCE1	
		EMAQ VSC160.7 mm		TQ1 WQWV-TDCE1	
Mass approx. / Hmotnosť približne		Unit / Jednotka		Material / Materiál	
124.0 g		1.000 (NCR4)		Polished	
Size / Veľkosť		Drawing / Kreslenie		Drawing / Dokument	
1:1		Values per parenthesis		EDT T-10031726-0002-0432.0000	