

Tento dokument je určený len pre interné použitie. Jeho obsah je určený výhradne na informáciu a nie na použitie. Všetky údaje sú uvedené v tomto dokumente len na informáciu a nie na použitie. Všetky údaje sú uvedené v tomto dokumente len na informáciu a nie na použitie.

Projekcia vypracovaná podľa ISO 5456-2
Projekcia vypracovaná podľa ISO 5456-2

Tento dokument je určený len pre interné použitie. Jeho obsah je určený výhradne na informáciu a nie na použitie. Všetky údaje sú uvedené v tomto dokumente len na informáciu a nie na použitie. Všetky údaje sú uvedené v tomto dokumente len na informáciu a nie na použitie.

FR Freigegeben - CONFIDENTIAL

xxx marked acc. to
S 100600.1.2.7
214570258-0000
Ø32.2
supplier

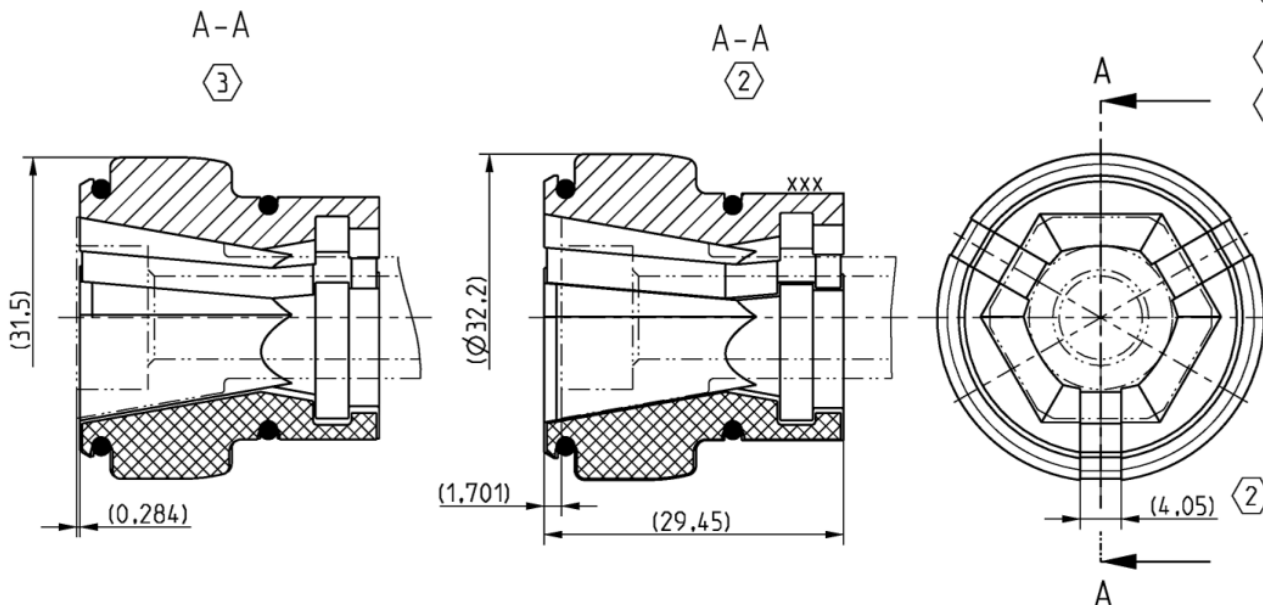
xxx označiť c.v.
podľa S 100600.1.2.7
214570258-0000
Ø32.2
dodávateľ

Mean tolerance system

Stredná tolerancná hodnota

- ① opposite part
T-10031726-0062-0431
- ② in clamping state
- ③ in released state

- ① protikus
T-10031726-0062-0431
- ② v upnutom stave
- ③ v uvoľnenom stave

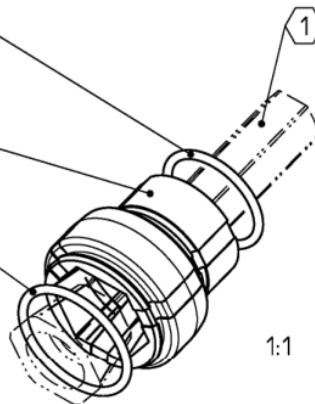


1xO-RING ISO3601-1 019B-20,35X1,78-N-NBR90
082873470-0000



1xT-10031726-0062-0432

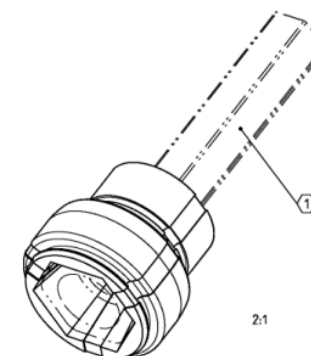


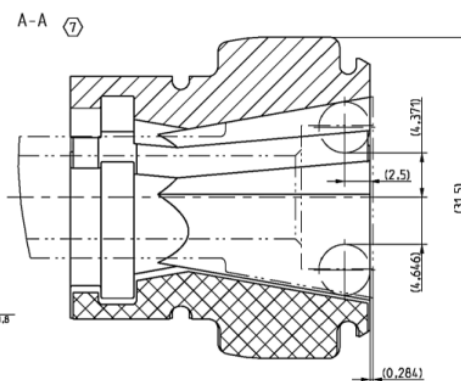
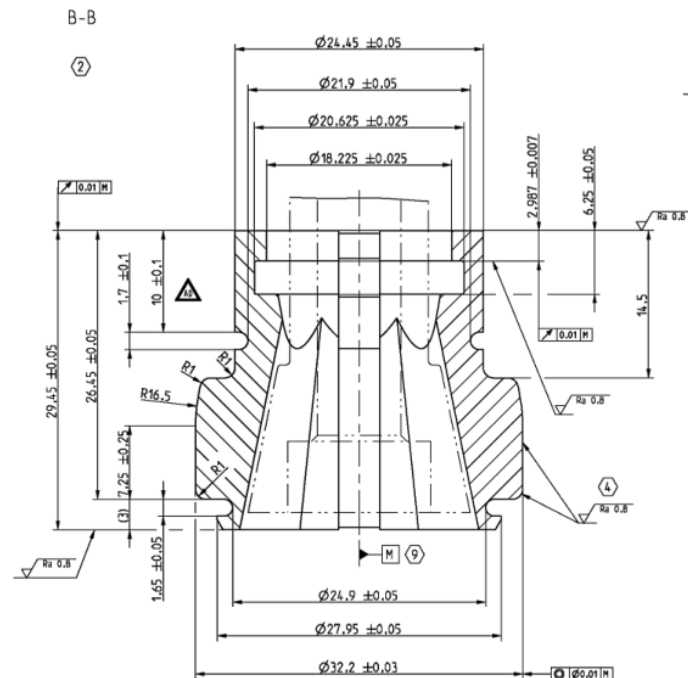
1xO-RING ISO3601-1 021A-23,52X1,78-N-NBR
083569820-0000



Add, Data / Okolie			
Init. type		086818554-4350 F-588981.03.RDL-G3-D-W-H79	
Item / Material,vec		Ref. No.	
214570258-0000		T-10031726-5062-0165 SPANNKOPF	
Tolerancing ISO 8015			
Tolerovanie			
Version Verzia AD		Modification description / Popis zmeny	
Date Datum 2020-03-25		changed:identified AD	
Prev ver Pr.verzia AC		Modif. No. Zmenove c. 1117394	
		zmenene:oznacene AD	
Scale Mierka 2:1		Description / Nazov	
General tolerances Rozmery bez toler. ISO 2768-mH		Collet for clamping holes	
		Otvorova kliestina	
		Additional description / Rozsireny nazov	
		EMAG VSC160 / Flexi 2	
Mass approx. / Hmotnost cca 126.96 g		Mater., semi-finished prod. / Material, Polotovár	
Sheet List 1 / 1		Size Format A3	
		Tooling drawing Vykres pre naradie	
		Document / Dokument	
		EDT T-10031726-5062-0165 000	

© 2020
Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.

Prep. by / Nakreslil
S. Sykora
Checked by / Kontrola
P. Brisuda
Lab./office / Skupina
TK2 WP/IWK-TCDE1

[illegible]

A	Nitrided 600-50 HV10 HV NHD = 0,3 +0,1	nitridovaný do H. 0,3 +0,1 600-50 HV10 HV
①	opposite part 1-10031726-0062-0431	① protikus 1-10031726-0062-0431
②	in clamping state	② v upnutom stave
③	measure ring	③ merací kružok
④	polished	④ lesť
⑤	clamping element vulkanize for example: Tensile strength hardness 35 duro tensibility 650%	⑤ upínací segmenty vulkanizovať napr. Technotex tvrdosť 35 duro tiahovosť 650%
⑥	remove protruding vulkanizáciu take care to clean the collet	⑥ vycviekavať vuklanizáciu odstrániť dôbať na čistenie kľestiny
⑦	in released state	⑦ v uvoľnenom stave
⑧	in perimeter	⑧ po obvode
⑨	the base is the common axis for 3x4,721	⑨ základňa je spoločná os pre 3x4,721
⑩	dimension to intersection	⑩ kóta na priesečníku

A4: Date / Date		Int. type: 0055-1564-1350 F-588993.03.RDQ. G3-D-W-H/F	
Rev / Modified ver		Designation / Osmatone	
219084084-0000		T-10031726-0062-0432 COLLET FOR CLAMP W/H/F	
Tolerance / ISO B15 Tolerance			
Version /	Date /	Modification description / Pipe assembly	 @ 2021
AD	2020-03-25	1.0.2.600+120V add. 5	
Rev ver /	Modif No /	1.0.2.600+120V add. 5	
AD	11/17394		
State /	Version /	Description / Naziv	
	4-1		
General tolerances /		Collet for clamping holes	
Rev. list /		Otvorova kleštinica	
ISO 21984-1		Additional description / Razmjerni	
		BRAD 15015 / Page 2	
Mass weight / Weight of the		Mass, semi-finished part / Material, Puckton	
124.06 g		1.6020 (18-048)	
File	File	Tooling drawing	Document
1.1	1.1	Yes/No for material	EDT T-10031726-0062-0432 000