




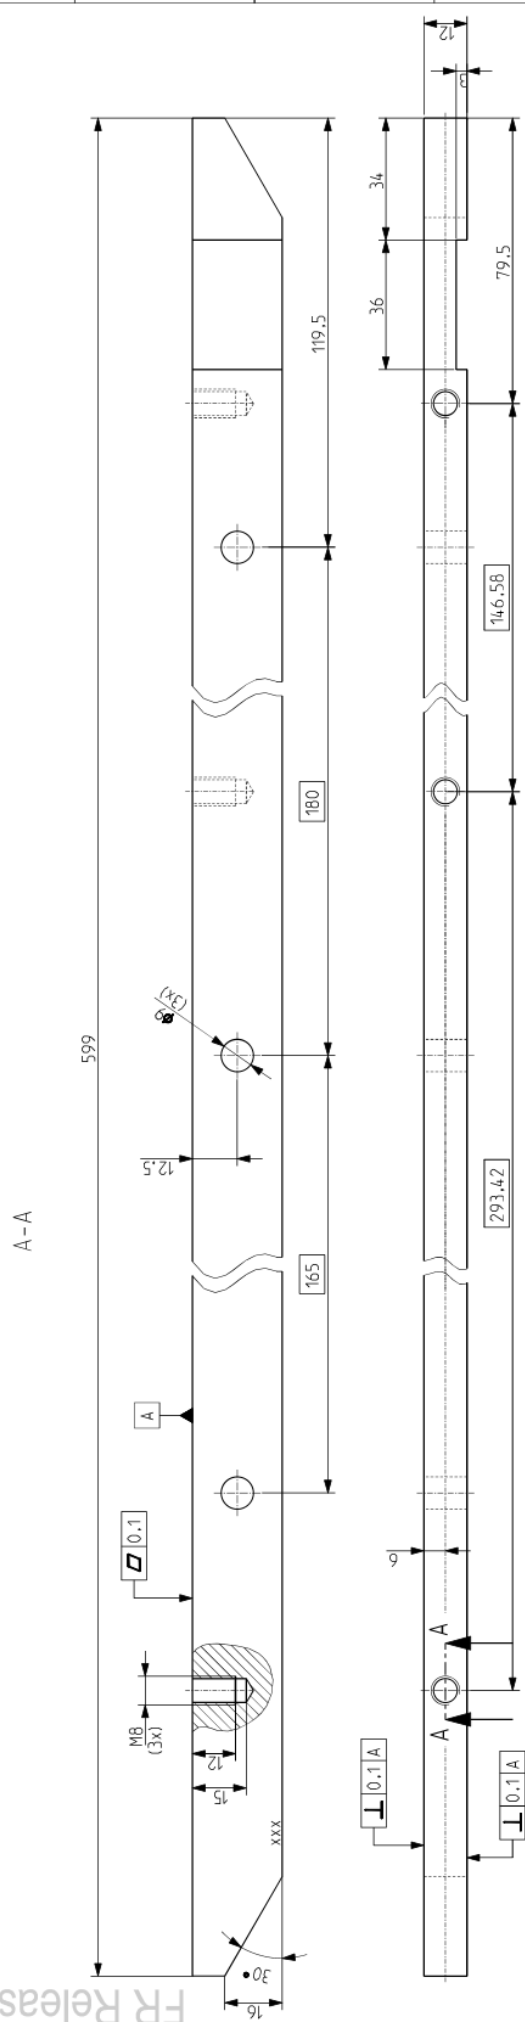

3:10

Tolerancie polohy

pre závitové otvory a zablbenia:

M3: $\varnothing 3.4$	$\varnothing 0.2$
M4: $\varnothing 4.5$	$\varnothing 0.25$
M6: $\varnothing 6.6$	$\varnothing 0.3$
M8: $\varnothing 8$	$\varnothing 0.5$
M10: $\varnothing 11$	$\varnothing 0.5$
M12: $\varnothing 13.5$	$\varnothing 0.75$

∇ / Ra 12.5

Addit. Data / Osvěd.		Name / Material / use		Ref. No.		Designation / Oznacenie	
		306003664-0000				M-10585291AA-B94219 KLOTZ	
Tolerancing ISO 8015							
Tolerancovanie		Modification description / Popis zmeny					
Version	Date						
Verzia	Datum						
00	2025-08-28						
Prev ver	Modif. No.	Scale		Description / Nazov		Block Klotz Additional description / Rozšírený názov	
Príev ver	Modif. No.	1:1					
Príev ver	Príev ver	General tolerances					
Príev ver		ISO 2768-1989-mK					
Príev ver		Rozměry bez toler.					
Príev ver		ISO 2768-1989-mK					
Príev ver		Mass approx. / Hmotnosť cca					
Príev ver		1.32 kg					
Príev ver		Size					
Príev ver		A2					
Príev ver		Material / Podstava					
Príev ver		EN 10025-2 S235JR					
Príev ver		Document / Dokument					
Príev ver		EDM M-10585291AA-B94219 000					

VÝROBA - M-10585291AA-B94219 BLOCK 00

Obj: ADE040926 Počet kusov: 5 ks DielID: 736

Objednávka zákazníka: 80260159

Cenová ponuka: Dopyt 204437



1. Rezanie (akosť S235JR, PLOCH 25*12 -600)

pozn: 1,41 kg (polotovár)

2. Frézovanie

3. Zámočník

4. NIKEL

Poznámky z výkresu (preklad):

- Chemické niklové pokovovanie
- Všetky rozmery sú
- konečné rozmery po
- nanesení vrstvy niklu
- Nekótované tolerancie podľa Iso O76 1989.inK