


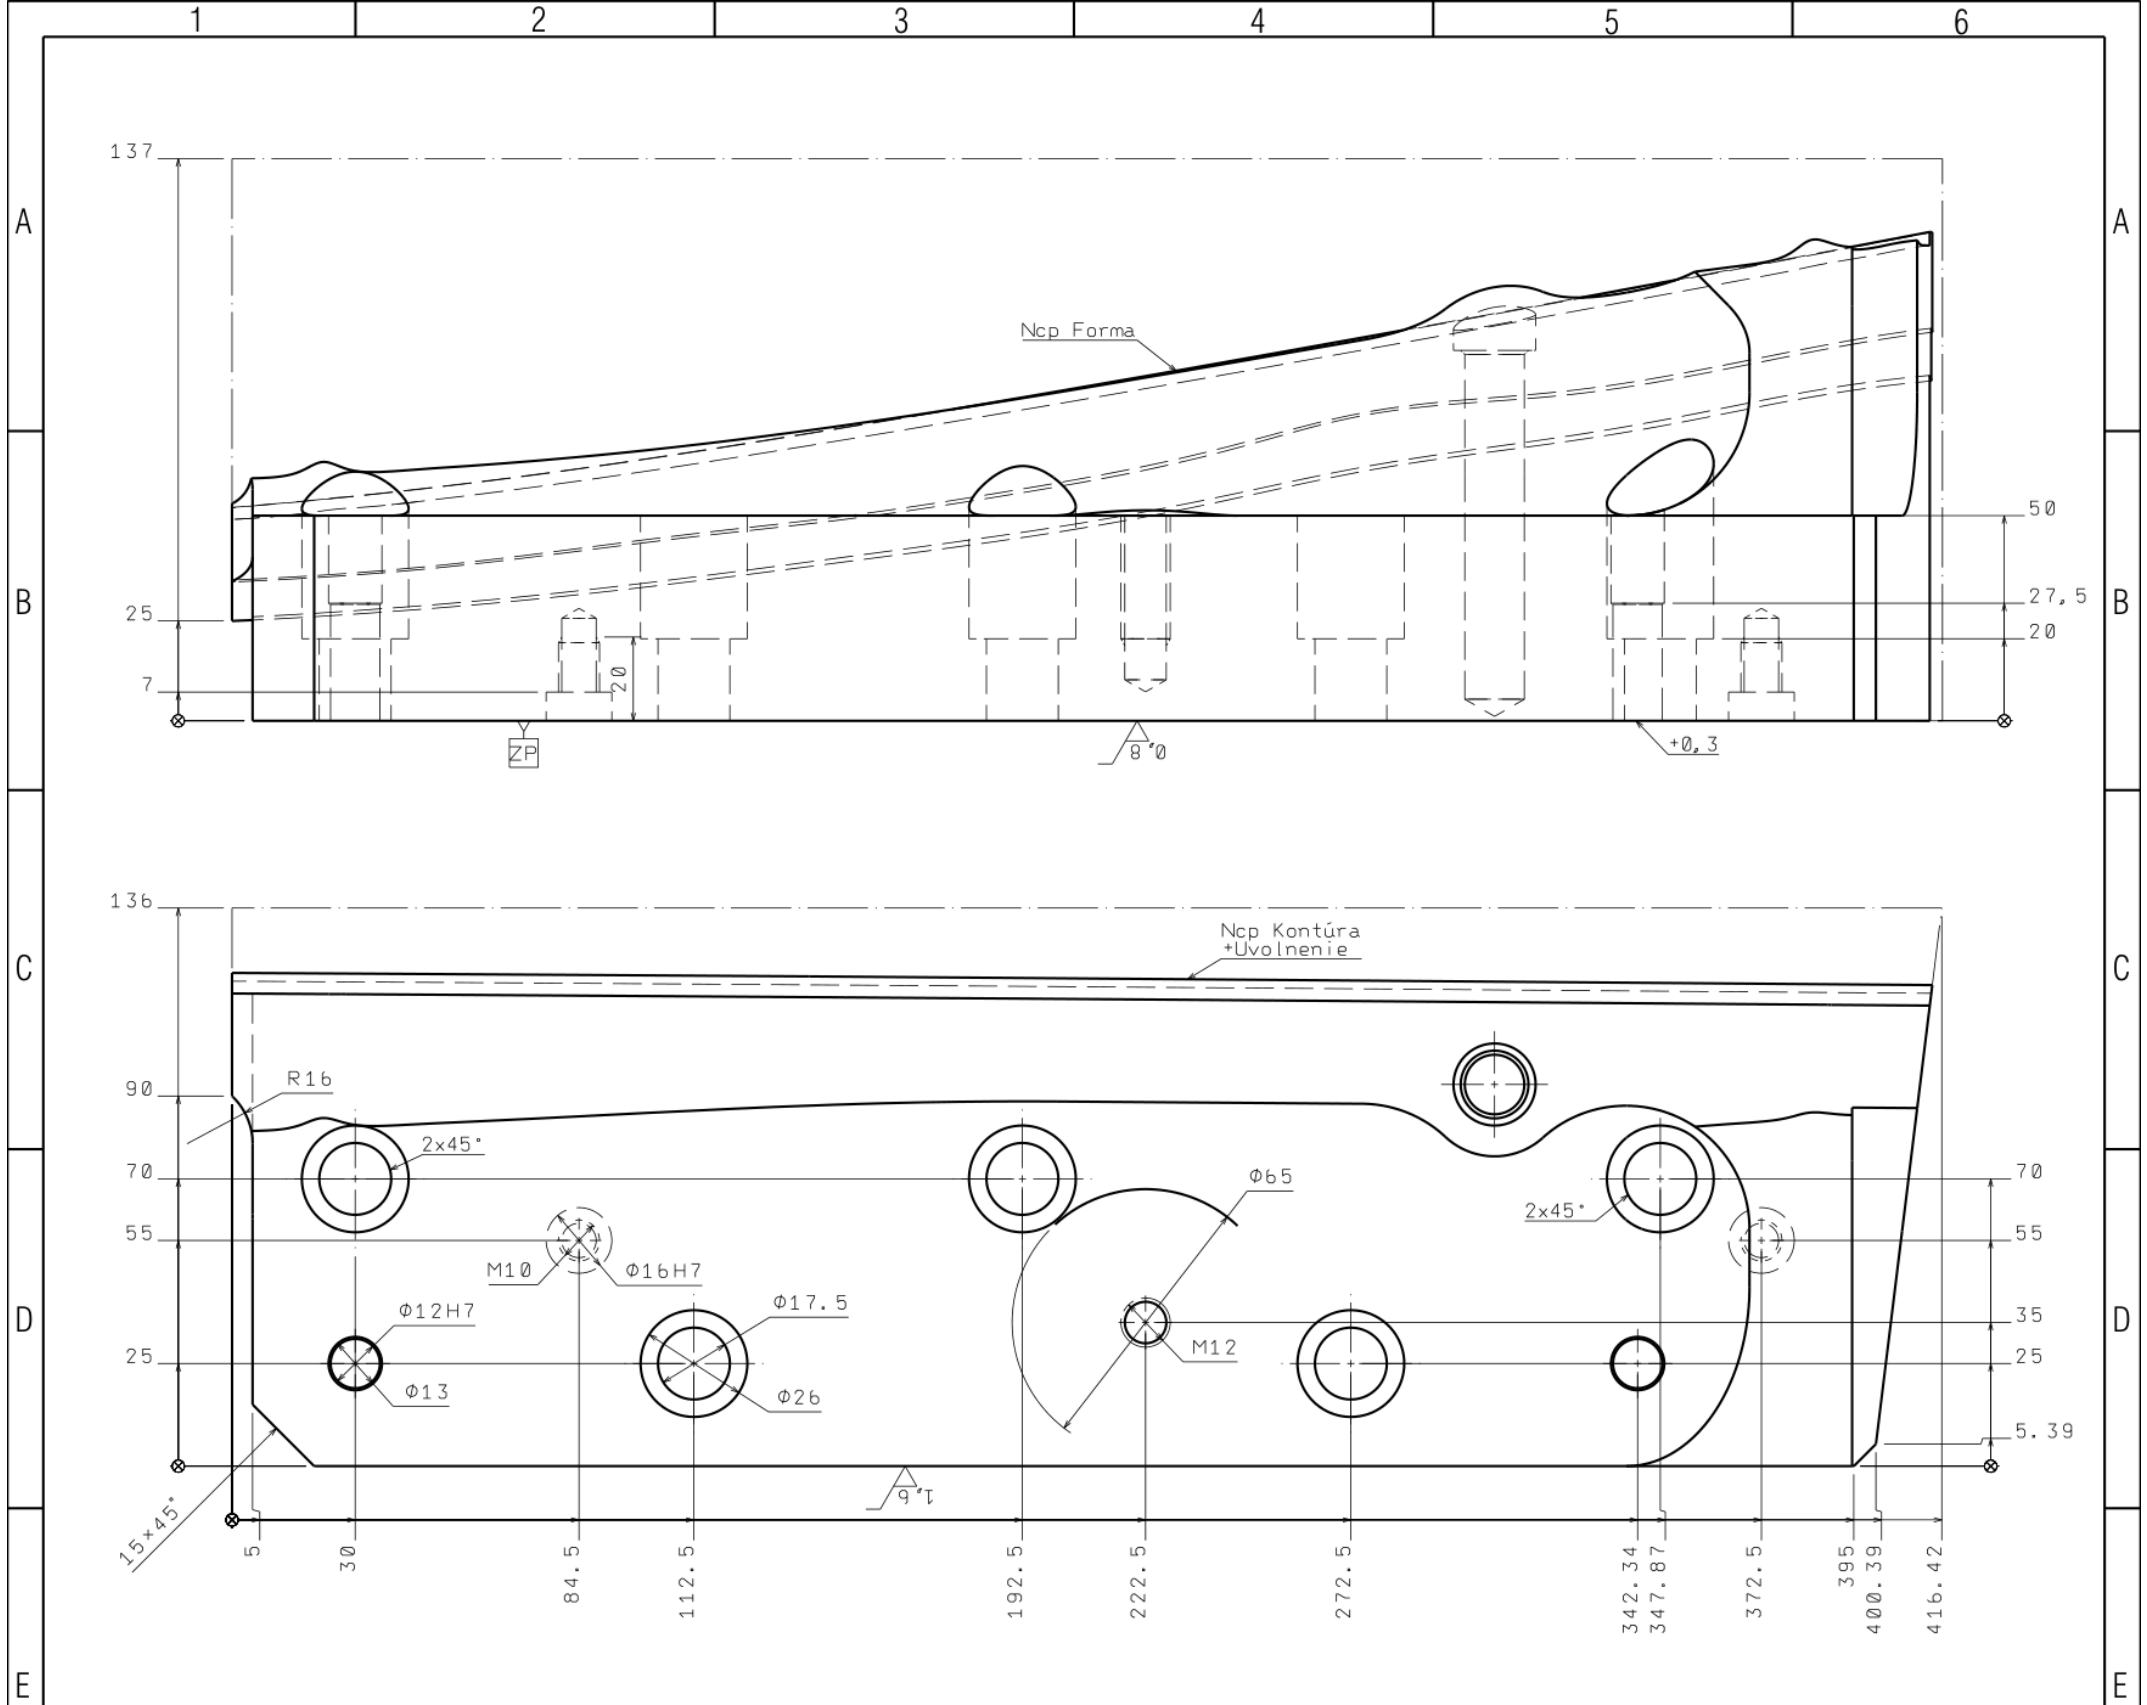

OP.č	stroj	Popis práce	dátum a podpis pracovníka
Po každej operácii kus skontrolovať a ohranovať!!!			
010	NCF	Základná strana: - frézovať tvar podľa výkresu na hotovo s prídavkom na ZP - vŕtať 5x skrutkový otvor $\varnothing 17,5\text{mm}$ + hrany $2 \times 45^\circ$ - frézovať uvoľnenie bočnej plochy po Z-25mm - frézovať 2x otvor $\varnothing 16\text{H7}$ po Z-7mm + vŕtať a rezať 2x závit M10/20mm - frézovať uvoľnenie strihu - zraziť ostrie	
020	NCF	Aktívna strana: - zahĺbiť skrutkové otvory po Z+20mm - frézovať formu a kontúru s prídavkom - vŕtať a rezať odlepovač - frézovať plochu pre pren. závit $\varnothing 65\text{mm}$ + vŕtať a rezať závit M12/30mm - zraziť ostrie	
030	P.V	- kaliť	
040	BR	- brúsiť na hotovo	
050	NCF	- vŕtať/frézovať kolikové otvory na hotovo s roztečou $\pm 0,1\text{mm}$ + uvoľniť	
060	SKL	- označiť kus	
070	WZM	- namontovať do zostavy	

počet kusov: 1	materiál: 1,2358	kalenie: RH HRC 58+2	zušľachtíť:	PORSCHE 
pozícia: 51,232		zákazka: 8230 4600	povlakovať:	
zmena č.:		op. č.:	zmen. č.:	
VP:		bemi:	názov: Schneidmesser	
TOLERANCIA ISO 8015	PRESTNOST: ISO 2768-fH	ZNAČENIE: MIMO PLÔCH NCP	metóda premietania	model:
OZNAČENÉ DRSNOSTI:	 Ra 0,8/1,6/3,2	PREDPÍSANÁ DRSNOST:	 Ra 6,3	dátum: 04,09,2026
			vyhotovil: Gabrhel	

VÝROBA - 51,232

Obj: PO140926 Počet kusov: 2 ks DielID: 913

Cenová ponuka: Kooperácia_82304600-1



1. Materiál zákazník
2. Frézovanie
3. Zámočník