A (4 : 1)

Ra 6,3

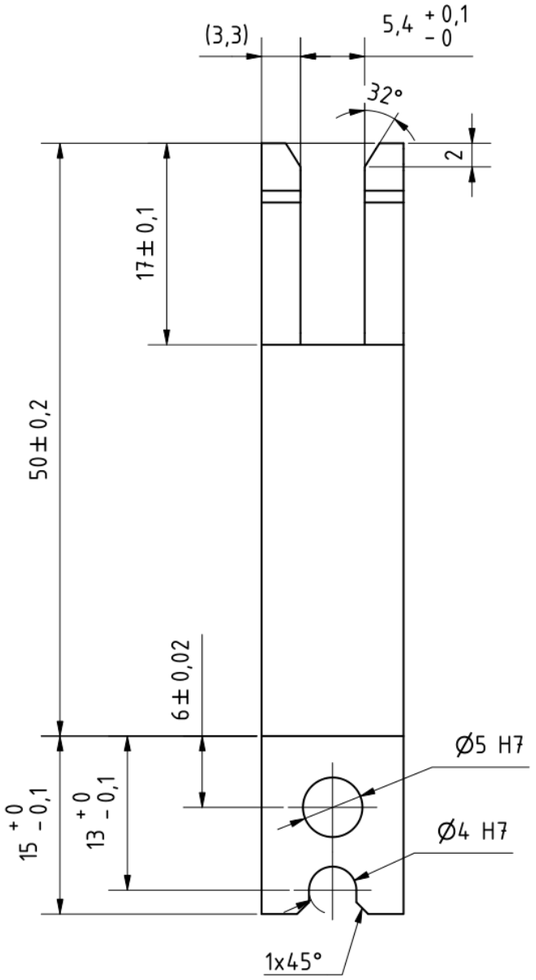

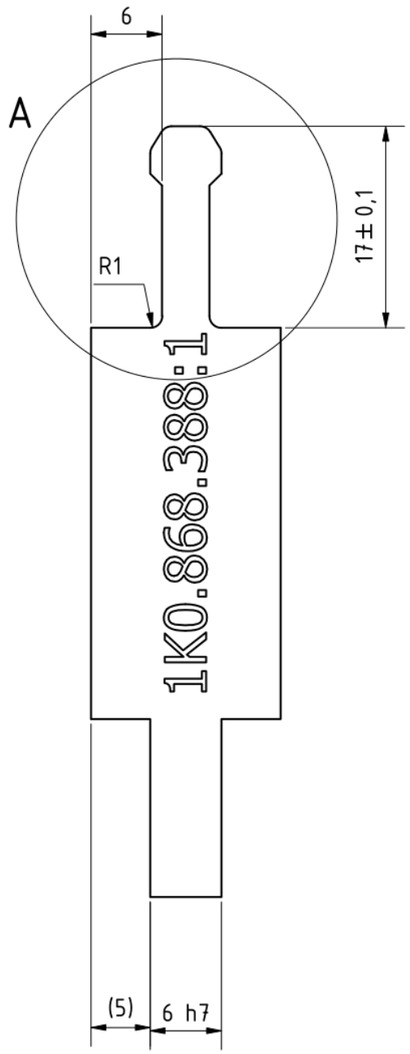

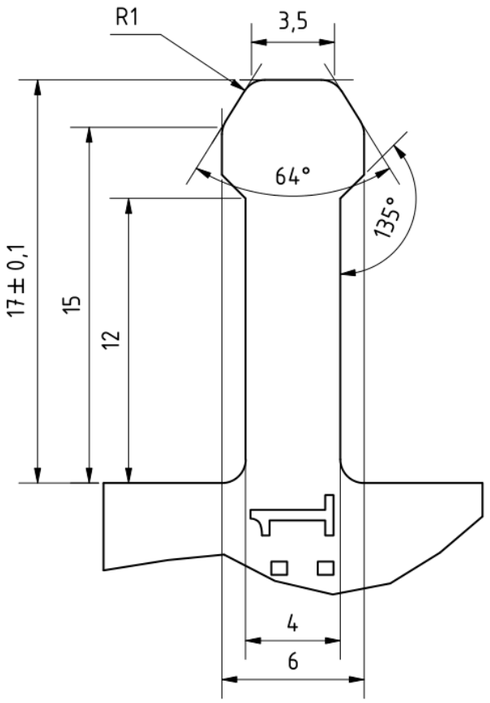

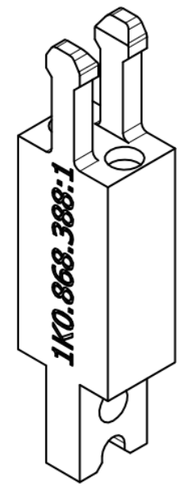

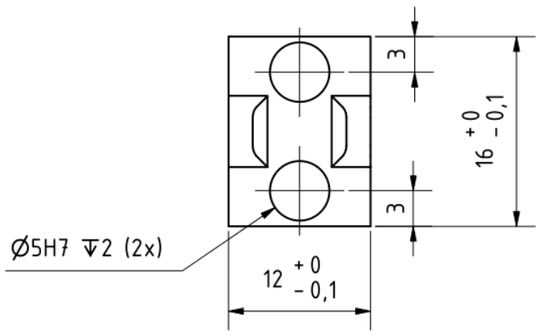

Vseob. tolerancie podla ISO 2768-mK					
0,5÷6	6÷30	30÷120	120÷400	400÷1000	1000÷2000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2

Hrany podla ISO 13715 -0,3 +0,3

Drsnosti podla ISO 1302
Zavity podla ISO 965

POZNAMKA

NEKOTOVANE ROZMERY PODLA 3D MODELU, ISO 2768-mK

REVIZNA HISTORIA

PRT REV	DRW REV	POPIS	DATUM	SCHVALIL

ROSSUM integration

		Dat. upravy	16.01.2025	Cislo dielu 054332	Cislo zrkad. dielu
		Autor	skaduch		
		Zmenil	skaduch		
		Projekt	2024_5045	Nazov PRST_1K0.868.388	
		Mierka	2 : 1		
Stav	Release	Hmotnost	N/A		
Kateg.	Obrábanie	Polotovar			
Material	STN 12 050 / EN C45	Povrch. upr.	KALIT NA 59-62 HRC, h= 1±0,2mm / CIERNIT		

Prt REV	Drw REV
-	-
1/1	A3

Zdielanie tohoto dokumentu je bez pisomneho suhlasu Rossum Integration s.r.o. zakazane

Obj: ROS100926 | 054332 | 3 ks | T: 24.9.2026