
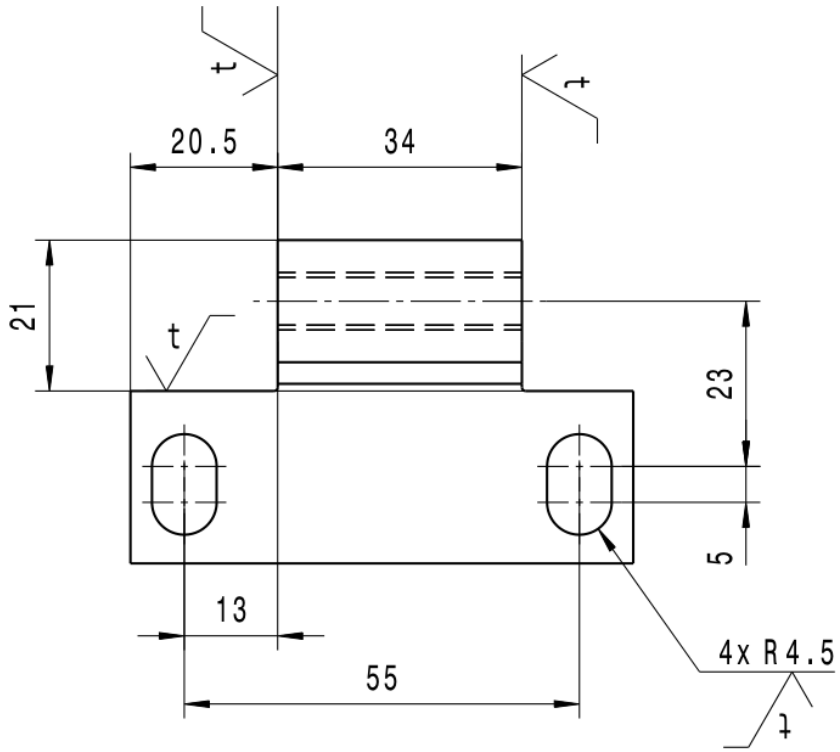


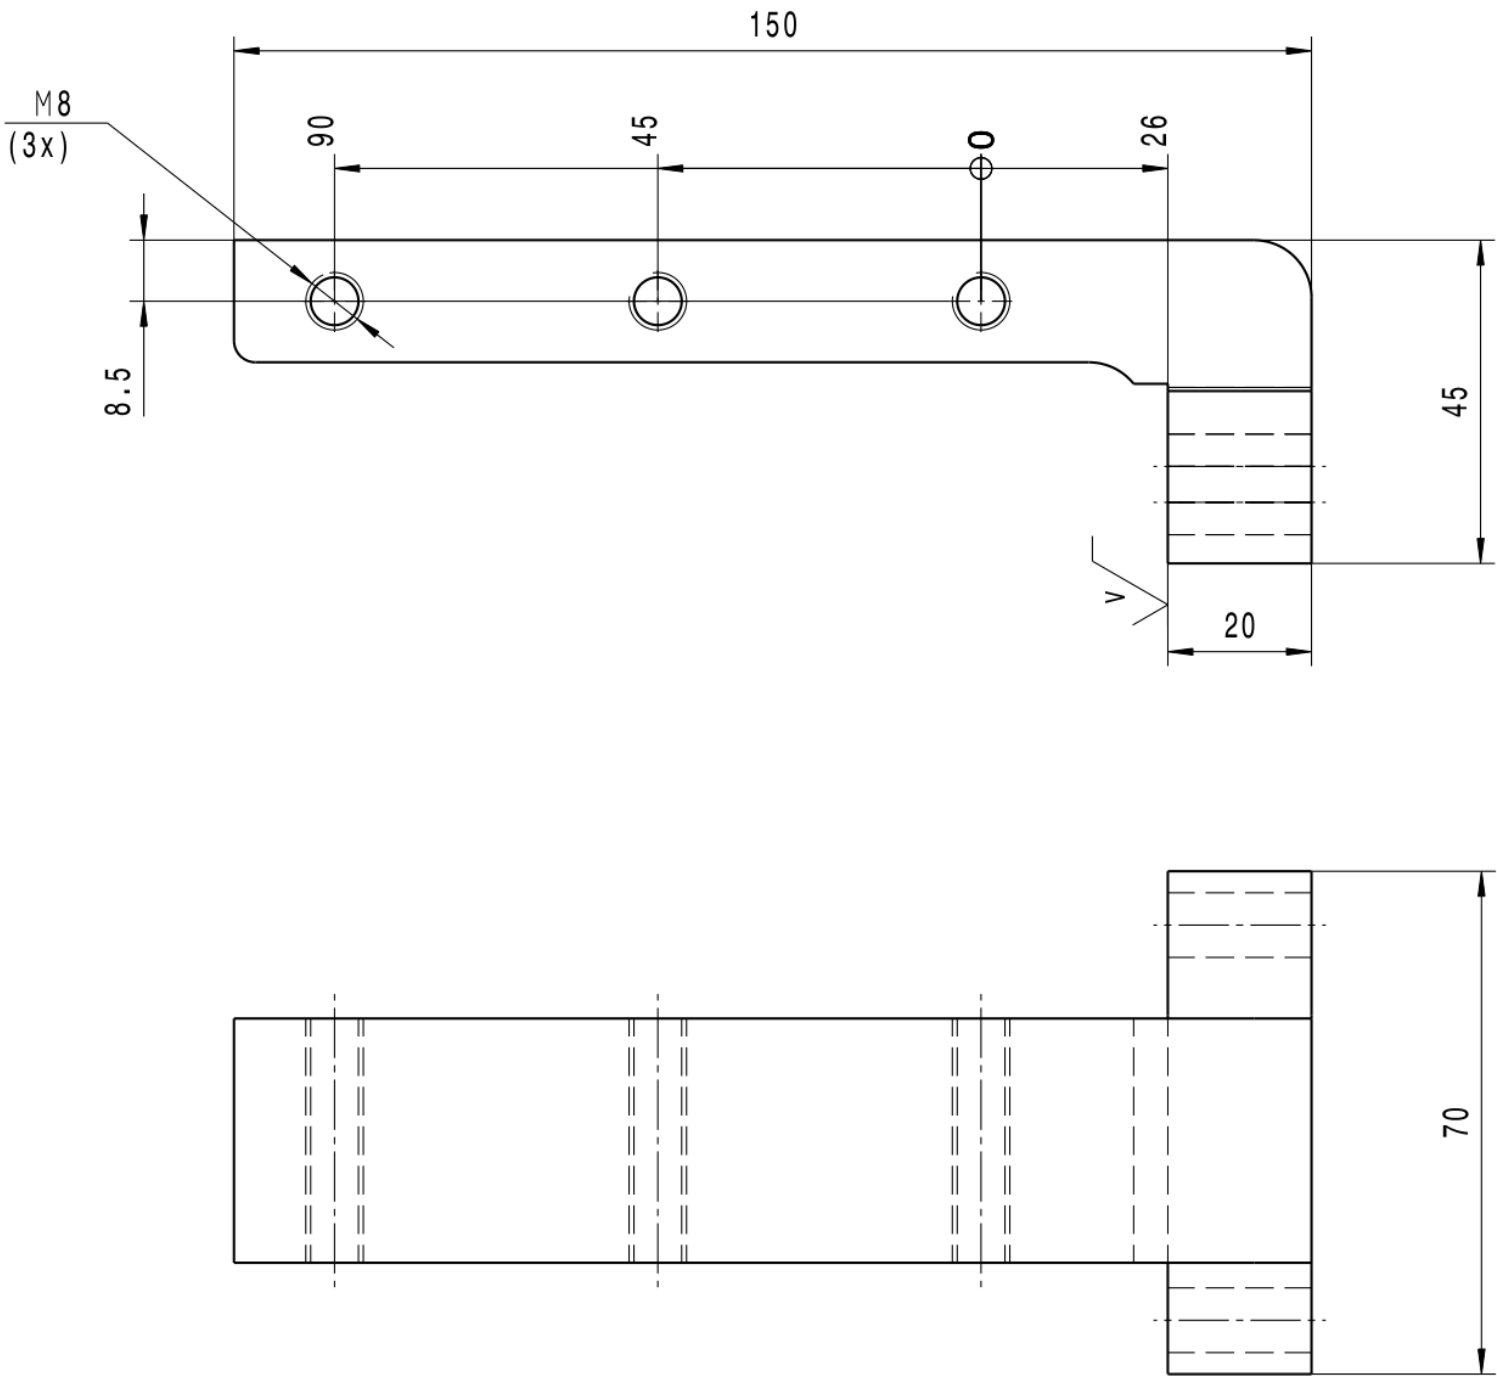

Oberflaechenraueheit/
Drsnost
t/Durchgangslöcher/
priebe-né diery
v/Passbohrungen/
licované diery

s/

t/

v/

x/

KANTEN GEBROCHEN/
Hrany zrazene
MESSKANTEN ENTGRATET/
Meracie hrany zrazene

1x	TEIL / Díel	477	37-38N 284045	wie gezeichnet/ako je nakreslene
	TEIL / Díel		37-38N 284045	spiegelbildlich/zrkadlový obraz

Nach VW 13705 Podľa VW 13705	roh s	Rz100 t	Rz40 u	Rz25 v	Rz10 w	Rz6.3 x
---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Zul.Abweichung fuer Nennmaße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-m (spanende Fertigung). Prisluchajuce odchylky k menovitým rozmerom bez zadanych tolerancii podľa DIN ISO 2768-m (trieskove obrabanie).						
≥ 0.5 ≤ 6	> 6 ≤ 30	> 30 ≤ 120	> 120 ≤ 400	> 400 ≤ 1000	> 1000 ≤ 2000	> 2000 ≤ 4000
± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2
Bemerkung/ Poznamky -						
Positionsnr. / Pozicia c. 517 (4)			Betriebsmittelnummer/ Cislo pripravku 37-38N 284045			
Haerten Kalit -56±4 HRC		Einsatzhaertetiefe Kalit do hlbky 0,8 mm		Vergueten Zuslachtetit -800 N/mm²		
ZSB-BI. Zostavny vykres 05		Masstab Mierka 1:1		Werkstoff Materiál S275JR		

BRENNSCHABLONEN
Vypalovacia sablona
Bl./ List: SBR01

Brueniert / Ciernene

Stichmass für Stiftlöcher u. Paßbohrungen/ Presnost miery pre kolikove a licovane diery	±0,02	v
Stichmass für Gewinde u. Durchgangslöcher/ Presnost miery pre zavitove a priebezne diery	±0,2	t
Winkelmasstoleranz / Tolerancia uhla	±30''	
Bearbeitungsflaechen zueinander/ Vzajomne ku sebe opracovane plochy:	±0.1	
Stichmasstoleranz von Flaechen zu Stiftlöchern/ Presnost tolerancie ploch pre kolikove diery:	±0.05	

Obj: MAT010926 | 37-38N_284045-517 | 1 ks | T: 18.9.2026

VÝROBA - 37-38N_284045-517

Obj: MAT010926 Počet kusov: 1 ks DielID: 683

Cenová ponuka: Aufeer_Manipulátor



1. Pálenie (akosť 1.0038 / S235JR)

2. Frézovanie

3. Zámočník

4. Čiernenie

Poznámky z výkresu (preklad):

- Hrany zrazené/ Hrany zrazene
- MESSKANTEN ENTGRATET / Meracie hrany zrazene
- Kalit do hĺbky
- Nekótovaný menovitým rozmerom bez zadanych tolerancii podľa DIN ISO 2768-m